

DIGITUS Cavo adattatore bidirezionale da USB Tipo C a DisplayPort

DB-300334-020-S
EAN 4016032483908



8K@30Hz. Da USB Type-C a DP, cavo adattatore HBR3, alloggiamento in alluminio, nero 3m

Il cavo adattatore bidirezionale DIGITUS® USB Tipo C <=> DisplayPort supporta il trasferimento da una sorgente USB Tipo C a un'interfaccia DisplayPort. Supporta anche il trasferimento da una sorgente DisplayPort a un'interfaccia USB Type-C. Ad esempio, è possibile collegare il laptop (dotato di USB Type-C) con il monitor, il televisore o il beamer (interfaccia DisplayPort) oppure collegare il PC (uscita DisplayPort) con un monitor (interfaccia USB Type-C). L'alimentazione è fornita dalla porta USB, quindi non è necessaria una fonte di alimentazione esterna.

Il cavo adattatore DIGITUS® da USB Type-C a DisplayPort supporta il trasferimento da sorgenti USB Type-C a display compatibili DP.

- Supporta: Risoluzioni fino a 8K (7680x4320) con una velocità di riproduzione dell'immagine di 30Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 4K con 144Hz
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K con 165Hz
- Velocità di trasmissione: 25,92 Gbit/s
- Supporta la trasmissione di audio e segnali video
- Alloggiamento in alluminio
- Filtro in ferrite: nessuno
- Prodotti USB-C: sì


- Fili in rame, lamina e treccia schermati per garantire robustezza e un collegamento affidabile
- Standard DisplayPort: DP 1.4
- Supporta: Multi-Stream-Transport (MST)
- Indicazioni del produttore:
- Quando si collega un monitor/TV/proiettore USB-C a un PC dotato di DP, assicurarsi che il display USB-C supporti l'uscita del segnale DisplayPort.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del vostro notebook e dal monitor collegato. Alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile.
- AOC - cavo ottico attivo: no
- AWG: 34
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB Type-C™
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Lunghezza: 2 m
- Schermatura: tripla schermatura

Package contents

- 1 cavo adattatore USB Type-C, da USB Type-C a DP, 2m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	6.28	52.00	53.00	25.00	68,900.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

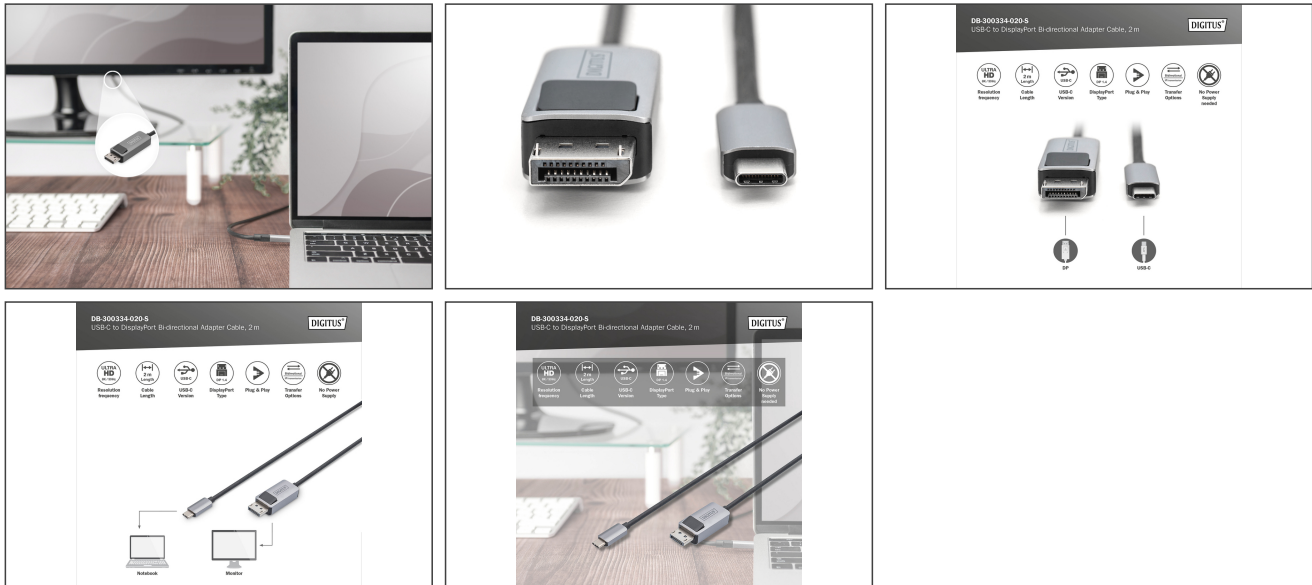

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com