

# DIGITUS USB Typ C till DisplayPort dubbelriktad adapterkabel

DB-300334-020-S  
EAN 4016032483908



**8K@30Hz. USB typ C till DP, adapterkabel HBR3, aluminiumhölje, svart 3 m**

DIGITUS® USB Type C <=> DisplayPort dubbelriktad adapterkabel stöder överföringen från en USB Type C-källa till ett DisplayPort-gränssnitt. Den stöder också överföringen från en DisplayPort-källa till ett USB Type-C-gränssnitt. Du kan till exempel ansluta din bärbara dator (utrustad med USB Type-C) till din bildskärm, TV eller beamer (DisplayPort-gränssnitt) eller du kan ansluta din dator (DisplayPort-utgång) till en bildskärm (USB Type-C-gränssnitt). Strömförsörjningen sker via USB-porten, så det behövs ingen extern strömkälla.

**DIGITUS® USB typ C på DisplayPort-adapterkabel stöder överföring från en USB typ C-källa till en DP-kompatibel bildskärm.**

- Stöder: Upplösningar på upp till 8K (7680x4320) med en uppdateringsfrekvens på 30 Hz.
- Stöder: Upplösningar på upp till 4K vid 144 Hz
- Stöder: Upplösningar på upp till 2K vid 165 Hz
- Överföringshastighet: 25,92 Gbit/s
- Stöder överföring av audio- och videosignaler
- Aluminiumhölje
- Ferritfilter: inget
- USB C-produkter: ja


- Koppartrådar, folie- och flätskärmd för robusthet och en tillförlitlig anslutning
- DisplayPort-standard: DP 1.4
- Stöder: Multi-Stream-Transport (MST)
- Tillverkarinformation:
- När du ansluter en USB C-skärm/tv/projektor till en PC som är utrustad med DP ska du säkerställa att USB C-displayen stöder DisplayPort-signalutgången.
- Kapaciteten för videoutmatning beror på grafikkortet i din bärbara dator och på den anslutna bildskärmen. Vissa bildskärmar begränsar även den tillgängliga upplösningen.
- AOC - Aktiv Optisk Kabel: Nej
- AWG: 34
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB typ C™
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Längd: 2 m
- Skärmning: Tredubbel skärmning

**Package contents**

- 1x USB typ-C adapterkabel, USB- typ-C på DP, 2 m

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 60           | 6.28        | 52.00      | 53.00      | 25.00       | 68,900.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.10        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.10        | 5.00       | 7.50       | 23.50       | 881.25          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.09        | 2.00       | 7.00       | 21.50       | 0.00            |

**More images:**

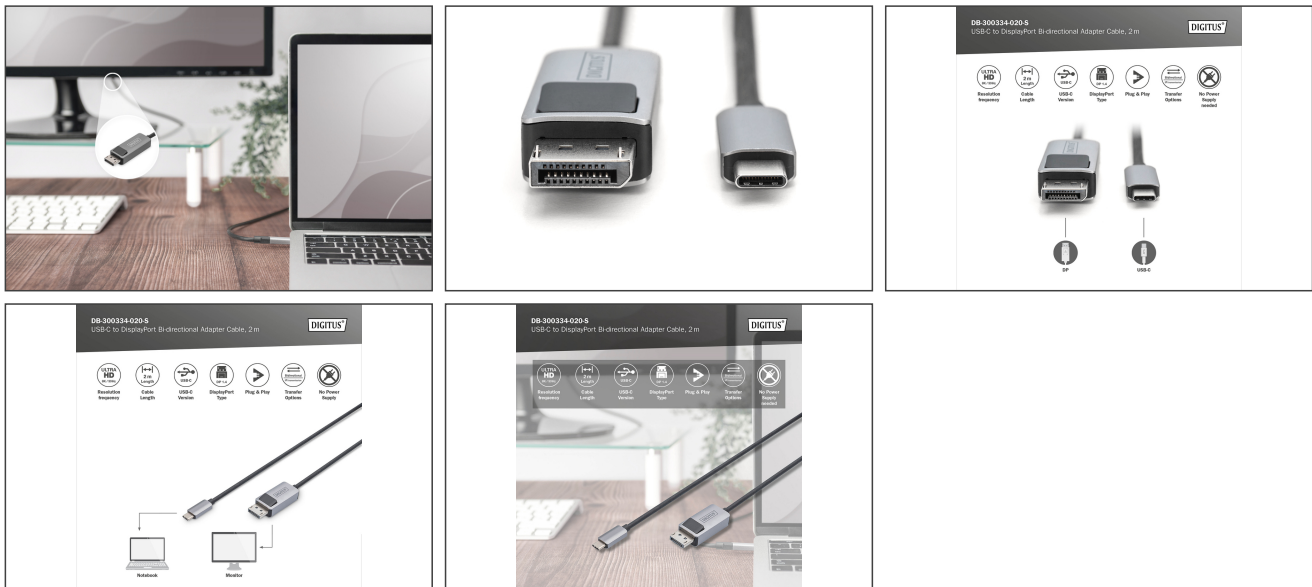

**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)