

# DIGITUS USB Tip C - DisplayPort Çift Yönlü Adaptör Kablosu

DB-300334-020-S  
EAN 4016032483908



## 8K@30Hz. USB Tip C - DP, adaptör kablosu HBR3, alüminyum gövde, siyah, 3 m

DIGITUS® USB Tip C <=> DisplayPort çift yönlü adaptör kablosu, bir USB Tip C kaynağından bir DisplayPort arayüzüne aktarımı destekler. Ayrıca bir DisplayPort kaynağından bir USB Type-C arayüzüne aktarımı da destekler. Örneğin, dizüstü bilgisayarınızı (USB Type-C donanımlı) monitörünüze, TV'nize veya ışınlayıcınıza (DisplayPort arayüzü) bağlayabilir veya bilgisayarınızı (DisplayPort çıkışı) bir monitöre (USB Type-C arayüzü) bağlayabilirsiniz. Güç USB portu üzerinden sağlanır, bu nedenle harici bir güç kaynağına gerek yoktur.

## DIGITUS® USB Tip C - DisplayPort adaptör kablosu, USB Tip C kaynağının DP özellikli ekranlara aktarılmasını destekler.

- Aşağıdakileri destekler: 30 Hz görüntü tekrarlama oranlarıyla 8K'ya (7680x4320) kadar çözünürlükler.
- Aşağıdakileri destekler: 144 Hz'de 4K'ya kadar çözünürlükler
- Aşağıdakileri destekler: 165 Hz'de 2K'ya kadar çözünürlükler
- Aktarım hızı: 25,92 Gbit/s
- Ses ve video sinyallerinin aktarımını destekler
- Alüminyum gövde
- Ferrit filtresi: yok
- USB-C ürünleri: evet


- Sağlamlık ve güvenilir bir bağlantı için bakır damarlar, folyo ve örgü korumalı
- DisplayPort standardı: DP 1.4
- Aşağıdakileri destekler: Multi Stream Transport (MST)
- Üretici uyarıları:
- Bir USB-C monitörü / televizyonu / projektörü DP donanımlı bir bilgisayara bağlarsanız, USB-C ekranınızın DisplayPort sinyal çıkışını desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün grafik kartına bağlıdır. Ayrıca bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü sınırlar.
- AOC - Aktif optik kablo: hayır
- AWG: 34
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB Type-C™
- Uzunluk: 2 m
- Koruma: üçlü koruma

## Package contents

- 1x USB Tip C adaptör kablosu, USB Tip C - DP, 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	6.28	52.00	53.00	25.00	68,900.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	7.00	21.50	0.00

## More images:

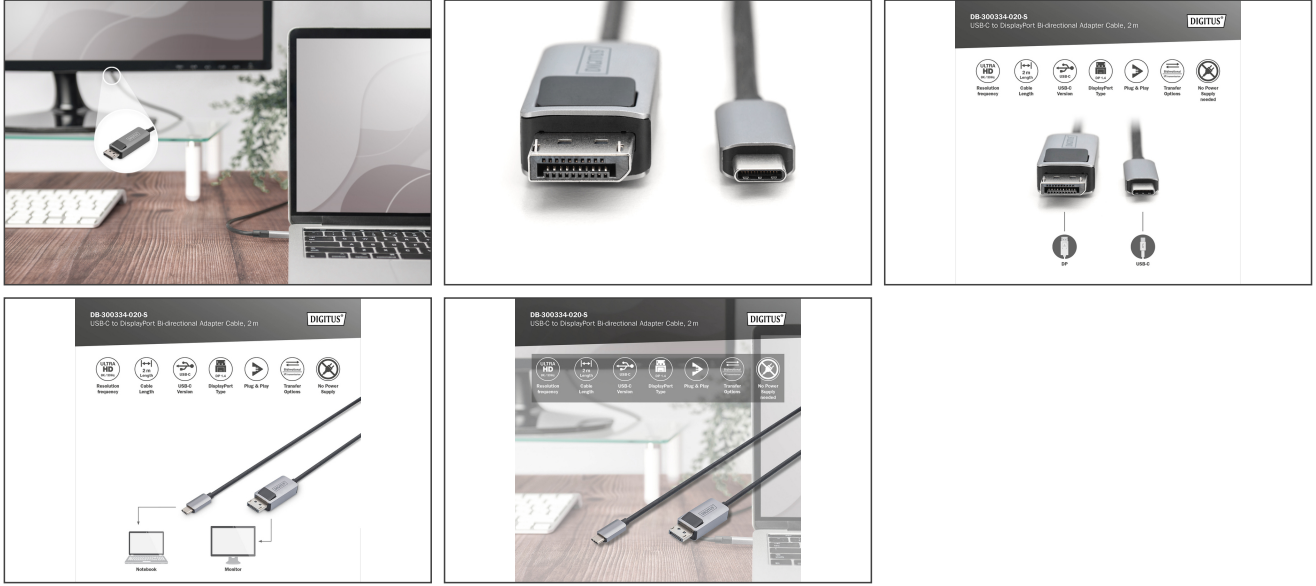

## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)