

# DIGITUS 8K DisplayPort adapterkabel, DP naar HDMI type A

DB-340305-018-S  
EAN 4016032484196



**8K@60Hz. DP to HDMI-adapterkabel Aluminium behuizing; zwart; 1,8 m**

Met de 8K DisplayPort-adapterkabel kunt u een pc of laptop met een DP-uitgang rechtstreeks aansluiten op een HDMI-apparaat, zoals een tv of monitor. De adapterkabel is een onmisbaar accessoire. Met deze adapterkabel wordt uw volgende gamesessie of home cinema-ervaring kraakhelder weergegeven. Bij gebruik met Mac-apparaten ondersteunt de kabel de spiegel- of uitbreidingsmodus en bij gebruik met Windows-apparaten ondersteunt hij de duplo- of uitbreidingsmodus. Voor deze adapterkabel is geen externe stroomvoorziening nodig.

**Omzeil adapters met een plug-and-play kabeladapter die geen externe voeding nodig heeft**

- Ondersteunt tot 8K-resoluties bij 60Hz
- Ondersteunt 3D met een resolutie van 1080p
- Ondersteunt HDCP en DPCP
- HDMI Version: 2.1
- Dolby TrueHD compatibel



- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiocapaciteit
- Ondersteunt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Ondersteunt DVD-audio
- Ondersteunt Blu-Ray Disc en HD-DVD audio en video

**Attributes**

- AWG: 32
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.4
- Ferritfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Aluminium
- Lengte: 1.8 m
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	12.40	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.07	2.00	7.00	21.50	0.00

**More images:**

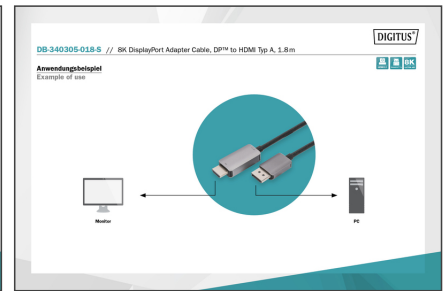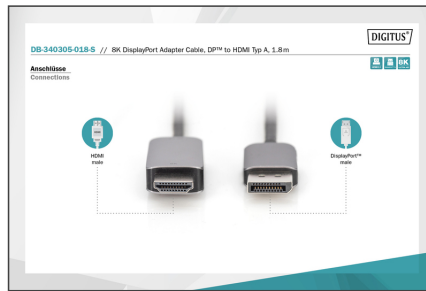

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)