

DIGITUS 8K DisplayPort adapterkabel, DP på HDMI typ A

DB-340305-018-S
EAN 4016032484196



8K@60Hz. DP to HDMI-adapterkabel Aluhölje; svart; 1,8 m

8K DisplayPort-adapterkabeln möjliggör direkt anslutning av dator eller laptop med DP-utgång till en HDMI-enhet, såsom en tv eller skärm. Adapterkabeln är ett oundgängligt tillbehör. Denna adapterkabel gör nästa gaming-session eller hemmabiokväll till en knivskarp upplevelse. Vid användning med Mac-enheter stöder kabeln spegel- eller utökningsläget och duplicering- eller utökningsläget vid användning med Windows-enheter. Denna adapterkabel kräver ingen extern strömförsörjning.

Undvik adapterar med en Plug-and-Play-kabeladapter, som inte kräver någon extern strömförsörjning

- Stöder upp till 8K upplösning med 60Hz
- Stöder 3D med en upplösning på 1080p
- Stöder HDCP och DPCP
- HDMI Version: 2.1
- Dolby TrueHD-kompatibel
- Stöder 8-kanals LPCM, 192 kHz, 24-bitars audiokompatibilitet



- Stöder DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Stöder DVD-audio
- Stöder Blu-Ray Disc och HD-DVD audio- och video

Attributes

- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: ingen
- Skydd: Aluminium
- Längd: 1.8 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 120 | 12.40 | 49.00 | 52.00 | 25.00 | 63,700.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.10 | 2.30 | 7.50 | 23.50 | 405.38 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.07 | 2.00 | 7.00 | 21.50 | 0.00 |

More images:

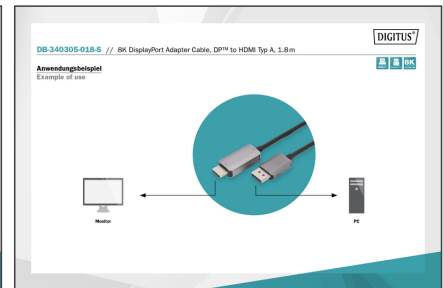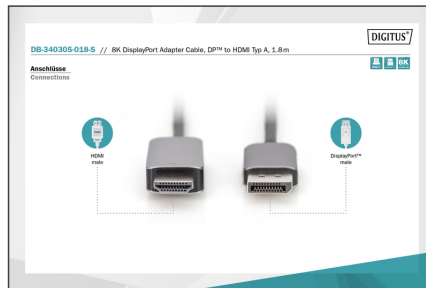

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com