

DIGITUS 8K Mini DisplayPort adapterkabel, mini-DP - HDMI type A

DB-340109-010-S
EAN 4016032484219



8K@60Hz. M/M; mini DP naar HDMI; adapterkabel Aluminium behuizing, zwart, 1 m

Deze krachtige digitale HD-audio-/video-kabel gebruikt u voor het aansluiten van pc's of notebooks met een Mini DisplayPort interface aan beeldschermen met een HDMI-interface.

Geen adapters meer met een plug-and-play kabeladapter die geen externe voeding nodig heeft

- Ondersteunt HDMI 2.1 en mini-DisplayPort 1.4 eigenschappen
- Ondersteunt tot 8K met 60Hz
- Ondersteunt 8K 3D met een resolutie van 1080p
- Ondersteuning van digitale audio-overdracht in stereo
- Ondersteunt HDCP en DPCP
- Kap: Aluminium behuizing
- AOC - Actieve optische kabel: nee

Attributes


- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.4
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Aluminium
- Lengte: 1 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 1x 8K Mini DisplayPort adapterkabel, mini-DP - HDMI type A, 1m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	6.40	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.03	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

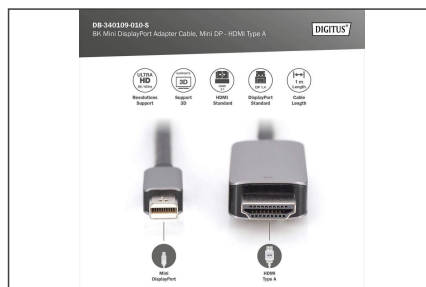

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com