

DIGITUS 8K DisplayPort adaptör kablosu, mini DP - DP

DB-340106-020-S
EAN 4016032484226



8K@60Hz, mini DP - DP; DP 2.0 Alüminyum gövde, siyah, 2 m

Bu kablo standardıyla, bu DisplayPort kablosu, yüksek çözünürlüklü UHD 8K içeriğin oynatılmasından, 8 kanallı ses iletimine, HDCP ve DPCP anahtarlamasının desteklenmesine kadar günümüzün tüm gereksinimlerini desteklemektedir. Laptop ekranınızı büyük bir monitöre yansıtan veya ekranınıza Displayport'lu ek bir ekran ekleyin. Bu yüksek kaliteli kabloyla son derece hızlı veri aktarımları mümkündür ve en karmaşık grafik uygulamalarında veya oyunlarda bile sarsıntı yaşanmamaktadır. Nikel kaplama kontaklar ve kablunun çift blendajı, maksimum iletkenlik ve parazitsiz iletim sağlar.

1.4 sürüm mini DP - DP Digitus 8K DisplayPort adaptör kablosu, gelecek neslin gelecekteki yüksek çözünürlüklü cihazlarının (TV, projektör, monitör) gereksinimlerini şimdiden karşılamaktadır. 7680 x 4320 piksele kadar Ultra HD II çözünürlüklerle olağanüstü bir 8K keyfi sunar.

- Çözünürlük: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- 8K 3D özelliğini destekler
- Sinyal aktarım oranı maksimum 32,40 Gbit/s
- 4K@144Hz'ye kadar destekler
- Alt örnekleme: YUV 4:4:4
- HDCP sürümü: 2.2
- DisplayPort sürümü: 1.4
- Desteklenen renk derinliği: 30 bit Deep Color
- Kısıtlamasız HDR10'u destekler
- Consumer Electronic Control'ü (CEC) destekler
- Lip-Sync (Ses/Görüntü Senkronizasyonu) özelliğini destekler
- Stereoskopik 3D video'yu destekler
- Display Stream Compression 1.2 (DSC) özelliğini destekler
- EDID 2.0'ı (aygıt algılama) destekler

- DVI Version 1.0'ı destekler (Adaptörlerle birlikte)
- Gönderme yönünde hata düzeltimini (FEC) destekler
- Multi Stream ses/görüntü desteği: 2.0 standardıyla iki 8K veya dört 4K monitör bağlanabilir
- 21:9 sinemaskop desteği
- 32 kanal ses desteği
- Dolby TrueHD özellikli
- 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audio'yu destekler
- DTS-HD-Master-Audio-Bitstream'i destekler
- Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 60 °C
- Çalışma nemi: 0 - % bağıl nem
- Kapak: Alüminyum muhafaza
- Süper Hi-Vision TV - Standart

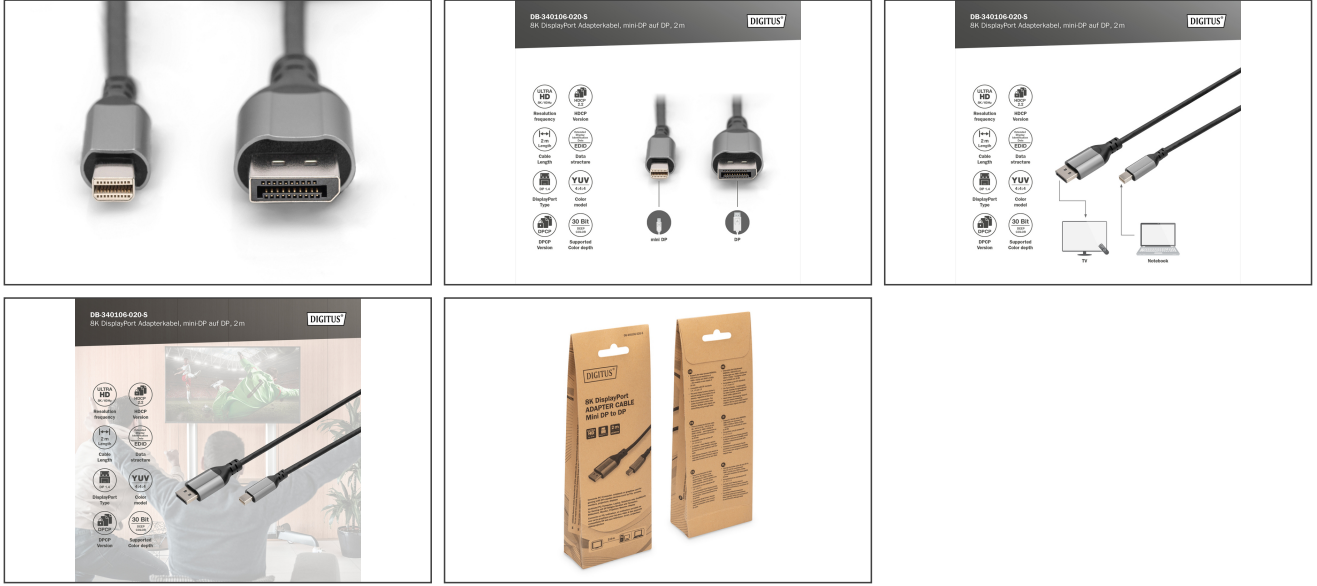
Attributes

- AWG: 32
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.4
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Kapaklar: Alüminyum
- Konektör 1: Mini DP, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: üçlü koruma

Package contents

- 1x 8K DisplayPort adaptör kablosu, 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	13.00	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.08	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dökşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com