

DIGITUS Cable de conexión DisplayPort 8K versión 1.4

DB-340105-010-S
EAN 4016032484257



8K con 60 Hz; cable de conexión DP a DP; DP 2.0 Carcasa de aluminio; color negro; 1 m

Con este estándar de cable, este cable DisplayPort corresponde a todas las exigencias actuales: desde la reproducción de contenidos UHD 8K de alta resolución y la transmisión audio de 8 canales hasta la compatibilidad con codificaciones HDMI y DPCP. Duplique el escritorio de su ordenador portátil en un monitor grande o amplíe su escritorio con una pantalla adicional con DisplayPort. Este cable de alta calidad permite una transmisión de datos extremadamente rápida sin tirones, incluso con aplicaciones gráficas exigentes o juegos. Los contactos niquelados y el apantallado doble del cable aseguran la máxima conductividad y la transmisión sin perturbaciones.

El cable de conexión Digitus 8K DisplayPort de la versión 1.4 ya cumple en la actualidad las necesidades de los futuros dispositivos de alta resolución (televisores, proyectores, monitores) de la próxima generación. La experiencia definitiva de 8K con resoluciones Ultra-HD II de hasta 7680 x 4320 píxeles.

- Resolución: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Compatible con monitores 8K 3D y 16K
- Velocidad de transmisión de señales hasta 32 Gbits/s
- Soporta hasta 4K/144 Hz
- Subsampling: YUV 4:4:4
- Versión HDCP: 2.2
- Versión DisplayPort: 1.4
- Profundidad de color compatible: Deep Color de 30 bits
- Soporta HDR10 sin limitaciones
- Soporta Consumer Electronic Control (CEC)
- Compatible con Lip-Sync (sincronización de audio/vídeo)
- Compatible con vídeo 3D estereoscópico

- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con EDID 2.0 (identificación de dispositivos)
- Compatible con DVI versión 1.0 (en combinación con adaptadores)
- Soporta corrección de errores hacia adelante (FEC)
- Apto para audio/vídeo Multi Stream: El estándar 1.4 permite conectar dos monitores de 8k o tres de 4k
- Soporta 21:9 Cinemascope
- Compatible con audio de 32 canales
- Apto para Dolby TrueHD
- Soporta LPCM de 8 canales, 192 kHz, apto para audio a 24 bits
- Compatible con DTS-HD Master Audio Bitstream
- Cubierta: Carcasa de aluminio
- Estándar Super Hi-Vision TV

Attributes


- AWG: 28
- Color del cable: negro
- Conector 1: DP, macho
- Conector 2: DP, macho
- Cubiertas: Aluminio
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Estándar HDTV: Ultra HD 8K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje triple

Package contents

- 1 Cable de conexión DisplayPort 8K versión 1.4, 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	10.00	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.06	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

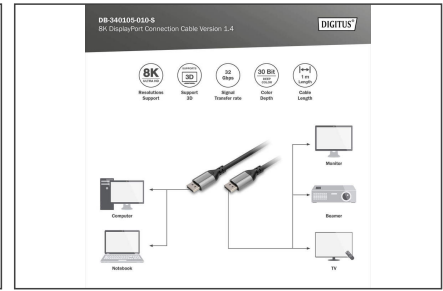

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com