

DIGITUS USB Type C naar DisplayPort Bidirectionele Adapterkabel

DB-300334-010-S
EAN 4016032484264



8K@30Hz. USB type C naar DP; adapterkabel HBR3, aluminium behuizing, zwart 1 m

De DIGITUS® USB Type C <=> DisplayPort bidirectionele adapterkabel ondersteunt de overdracht van een USB Type C-bron naar een DisplayPort-interface. Het ondersteunt ook de overdracht van een DisplayPort-bron naar een USB Type-C-interface. U kunt bijvoorbeeld uw laptop (uitgerust met USB Type-C) verbinden met uw monitor, tv of beamer (DisplayPort-interface) of u verbindt uw pc (DisplayPort-uitgang) met een monitor (USB Type-C-interface). De voeding gaat via de USB-poort, dus er is geen externe voedingsbron nodig.

De DIGITUS® adapterkabel USB type C naar DisplayPort ondersteunt de overdracht van een USB type C bron naar een DP-compatible display.

- Ondersteunt: Resoluties tot 8K (7680x4320) bij een beeldherhalingsfrequentie van 30Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 4K bij 144Hz
- Ondersteunt: Resoluties tot 2K bij 165Hz
- Overdrachtssnelheid: 25,92 Gbit/s
- Ondersteunt de overdracht van audio- en videosignalen
- Aluminiumbehuizing
- Ferrietfilters: geen
- USB C-producten: ja


- Aderns van koper, afgeschermd met folie en vlecht, voor een stevige en betrouwbare verbinding
- DisplayPort standaard: DP 1.4
- Ondersteunt: Multi-Stream-Transport (MST)
- Opmerkingen van de fabrikant:
- Wanneer u een monitor/televisie/projector met USB-C aansluit op een pc met USB-C, controleer dan of uw USB-C display de signaaluitgang van de DisplayPort ondersteunt.
- De video-outputcapaciteit hangt af van de grafische kaart van uw laptop en de aangesloten monitor. Sommige monitoren beperken ook de beschikbare resolutie.
- AOC - Actieve optische kabel: nee
- AWG: 34
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB Type-C™
- Lengte: 1 m
- Afscherming: driefvoudige afscherming

Package contents

- 1x USB type C adapterkabel, USB type C naar DP, 1m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	7.60	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.04	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

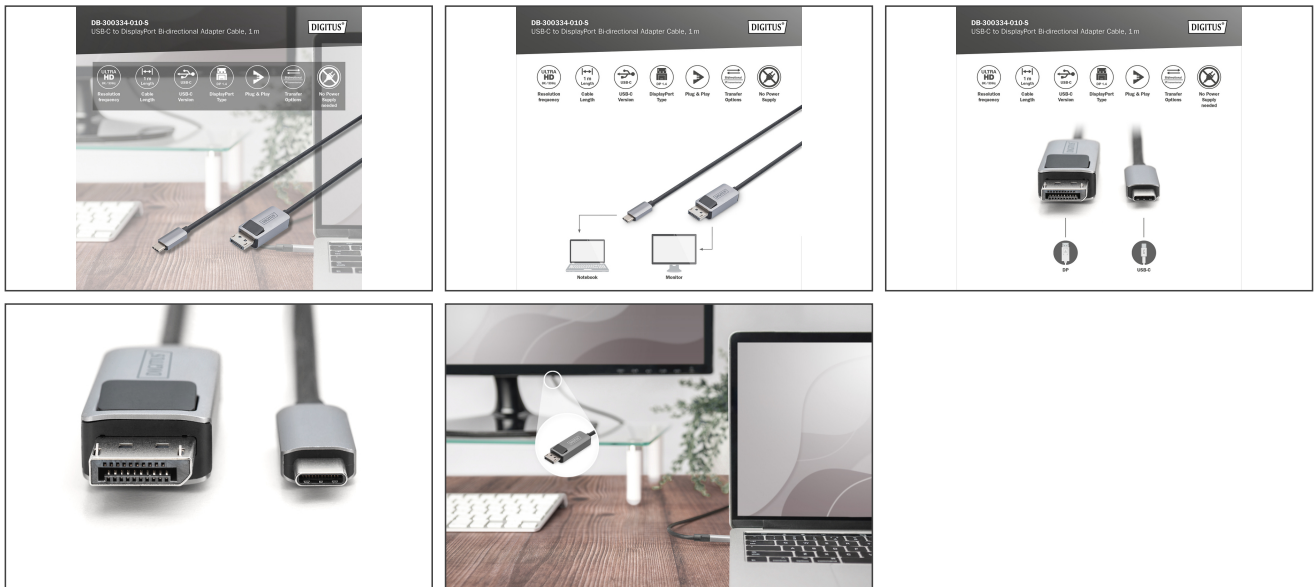

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com