

DIGITUS USB Tip C - DisplayPort Çift Yönlü Adaptör Kablosu

DB-300334-010-S
EAN 4016032484264



8K@30Hz. USB Tip C - DP adaptör kablosu HBR3, alüminyum gövde, siyah, 1 m

DIGITUS® USB Tip C <=> DisplayPort çift yönlü adaptör kablosu, bir USB Tip C kaynağından bir DisplayPort arayüzüne aktarımı destekler. Ayrıca bir DisplayPort kaynağından bir USB Type-C arayüzüne aktarımı da destekler. Örneğin, dizüstü bilgisayarınızı (USB Type-C donanımlı) monitörünüze, TV'nize veya ışınlayıcınıza (DisplayPort arayüzü) bağlayabilir veya bilgisayarınızı (DisplayPort çıkışı) bir monitöre (USB Type-C arayüzü) bağlayabilirsiniz. Güç USB portu üzerinden sağlanır, bu nedenle harici bir güç kaynağına gerek yoktur.

DIGITUS® USB Tip C - DisplayPort adaptör kablosu, USB Tip C kaynağının DP özellikli ekranlara aktarılmasını destekler.

- Aşağıdakileri destekler: 30 Hz görüntü tekrarlama oranlarıyla 8K'ya (7680x4320) kadar çözünürlükler.
- Aşağıdakileri destekler: 144 Hz'de 4K'ya kadar çözünürlükler
- Aşağıdakileri destekler: 165 Hz'de 2K'ya kadar çözünürlükler
- Aktarım hızı: 25,92 Gbit/s
- Ses ve video sinyallerinin aktarımını destekler
- Alüminyum gövde
- Ferrit filtresi: yok
- USB-C ürünleri: evet


- Sağlamlık ve güvenilir bir bağlantı için bakır damarlar, folyo ve örgü korumalı
- DisplayPort standardı: DP 1.4
- Aşağıdakileri destekler: Multi Stream Transport (MST)
- Üretici uyarıları:
- Bir USB-C monitörü / televizyonu / projektörü DP donanımlı bir bilgisayara bağlarsanız, USB-C ekranınızın DisplayPort sinyal çıkışını desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün grafik kartına bağlıdır. Ayrıca bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü sınırlar.
- AOC - Aktif optik kablo: hayır
- AWG: 34
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB Type-C™
- Uzunluk: 1 m
- Koruma: üçlü koruma

Package contents

- 1x USB Tip C adaptör kablosu, USB Tip C - DP, 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	7.60	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.04	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

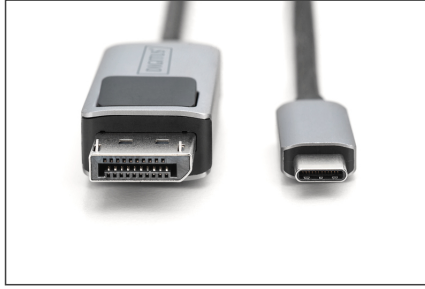

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com