

# DIGITUS Consola KVM LCD HD de 17", VGA de 16 puertos, teclado alemán

**DS-72220-3GE**  
**EAN 4016032484851**



**Módulo. Consola HD LCD TFT de 43,2 cm, 16 puertos VGA,GE con KVM VGA de 16 puertos, teclado GE, negro RAL 9005**

La consola KVM LCD Digitus HD - con un monitor TFT de 17" con panel de vidrio protector antirreflejante e irrompible. La consola se puede extraer completamente del gabinete del servidor y la pantalla TFT se puede inclinar 120 grados. Esta consola admite varios gabinetes desde 800 mm a 1200 mm de profundidad y viene completa con todos los cables KVM. Con resolución Full HD 1080P e indicador LED para el estado de la conexión, esta consola también cuenta con un puerto periférico USB en el área de la consola. Disfrute de hasta un 85% más de espacio con esta consola y un tasa de contraste de 1000:1, así como soporte para 16,7 millones de colores. El paquete incluye un adaptador VGA de 16 puertos, un teclado y un mouse de panel táctil con dos botones de función. Con un diseño modular y expandible, esta consola también es conectable en cascada.

**Máxima flexibilidad en la administración de la torre de servidores**

- Monitor TFT de 43,2 cm (17"), con cristal protector antirreflejos e inastillable
- La consola puede extraerse completamente del armario del servidor y la pantalla TFT puede inclinarse 120 grados.
- " Soporta varios armarios de 800mm a 1200mm de profundidad Todos los cables KVM están incluidos "
- Resolución Full HD 1080P
- 1 puerto periférico USB en la zona de la consola
- Indicador LED del estado de la conexión
- Monitor TFT de 43,2 cm (17"), con cristal protector antirreflejos e inastillable
- La consola puede extraerse completamente del armario del servidor y la pantalla TFT puede inclinarse 120 grados.


- Resolución: 1920x1080 a 60 Hz
- La consola crea hasta un 85 % más de espacio
- Relación de contraste: 1000:1
- Soporta: 16,7 M de colores
- Incluye conmutador VGA de 16 puertos
- Teclado alemán incluido
- Ratón táctil con dos botones de función
- La consola puede extraerse completamente del armario del servidor y la pantalla TFT puede inclinarse 120 grados.
- Peso bruto: 19,15 kg
- Bloqueo de seguridad de la consola para evitar daños
- Carcasa que ahorra espacio (1U), negra (RAL 9005)
- Interfaz: VGA
- Disposición del teclado: GE
- Número de puertos: 16
- Tamaño de pantalla: 17 pulgadas
- Distribución del teclado: DE
- Interfaz: VGA
- Número de puertos: 16
- Posibilidad de conexión en cascada: sí
- Tamaño de pantalla: 17 pulgadas

**Package contents**

- Consola modular de 17"
- Adaptador VGA KVM de 16 puertos
- Teclado
- Fuente de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Material de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	17.18	75.50	63.00	20.50	97,508.20
Packaging Unit Inside	1	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	17.18	71.00	59.00	15.00	62,835.00
Net single without Packaging	1	14.29	65.00	48.00	4.50	0.00

**More images:**

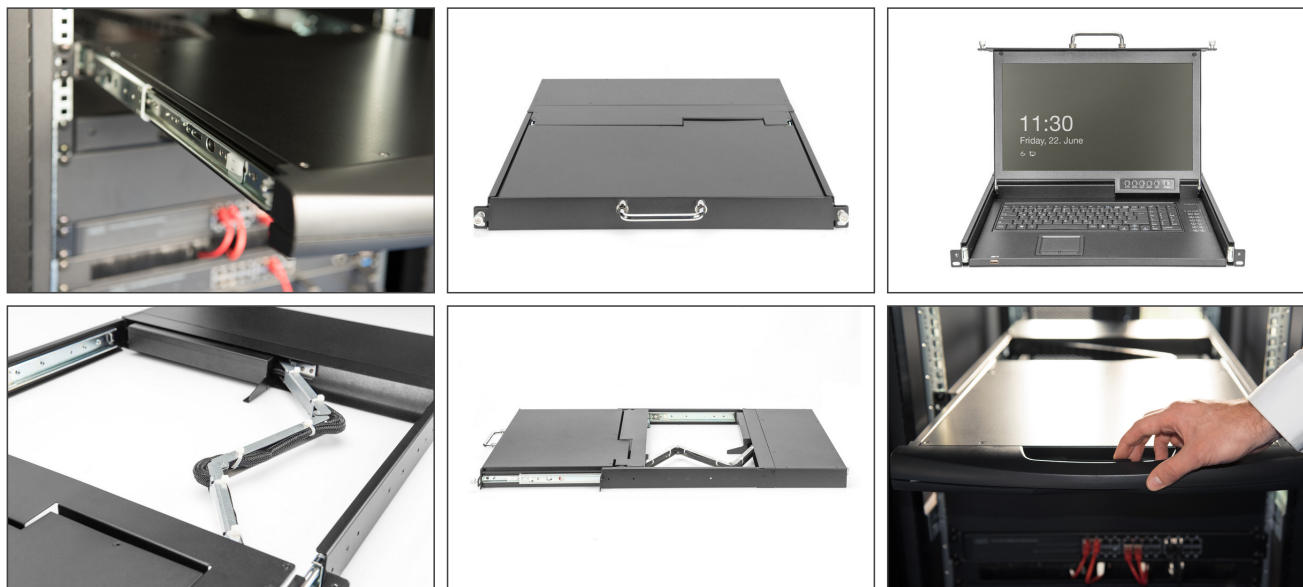

**Safety notes**

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones.
- Siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- Si este aparato se cae, puede causar daños graves.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Este dispositivo está diseñado para el sistema de distribución IT con tensión de 100 V - 230 V.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Si se utiliza un cable alargador para el aparato, asegúrese de que la capacidad total de todos los productos que utilicen el cable no supere la carga actual.
- Asegúrese de que la corriente total de todos los productos conectados a la toma no supere los 15 A.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se produce una de las siguientes situaciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación o el enchufe están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)