


DIGITUS Tarjeta PCI Express SATA III, 2 puertos

DS-30105
EAN 4016032484967

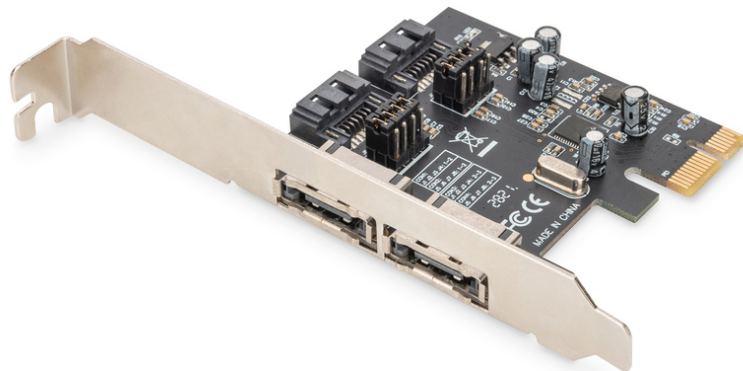

Tarjeta Add-On PCI Express SATA III int: 4 SATA/ex: 2 eSATA, seleccionable, ASM1061

La tarjeta Digitus PCI Express SATA amplía el PC con 2 puertos SATA internos o 2 externos. En esta tarjeta se pueden conectar diferentes dispositivos, tales como SSD, discos duros, unidades de DVD, etc. La tarjeta permite el uso de los discos duros más recientes y rápidos con 6 Gbps y ofrece, a la vez, la retrocompatibilidad con unidades SATA más antiguas de 1,5 Gbit/s o 3 Gbit/s. Además, PCI Express 2.0 dobla el ancho de banda del bus PCI Express existente para un mayor caudal de datos. Cada pista PCI-Express 2.0 ofrece un rendimiento de hasta 500 MB/s.

La posibilidad rápida y sencilla para ampliar su PC a la velocidad Serial ATA.

- 2 puertos SATA 6,0 Gb/s



- 2 puertos eSATA 6,0 Gb/s
- 1 PCI Express Rev. 2.0
- Cuatro canales Serial ATA independientes para la conexión simultánea de un terminal Serial ATA en cada uno
- Compatible con Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con ECRC y Advanced Error Reporting
- Compatible con: Windows XP /Vista /Server 2003 /Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (32 / 64bit), Linux








Package contents

- Tarjeta PCI Express
- Panel de perfil bajo
- Guía rápida de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.60	30.50	37.50	28.50	32,596.90
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	3.00	14.00	15.50	651.00
Net single without Packaging	1	0.04	1.80	6.60	12.00	0.00

More images:

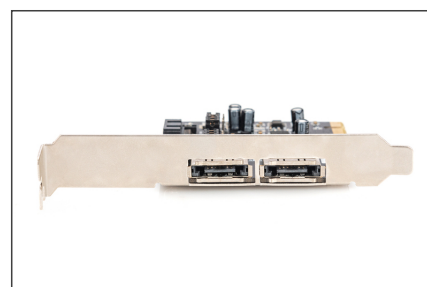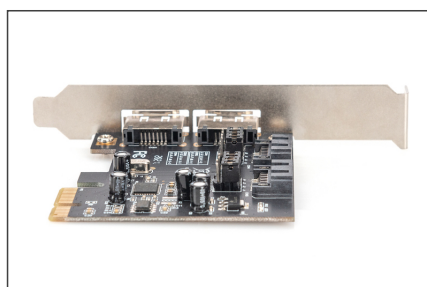

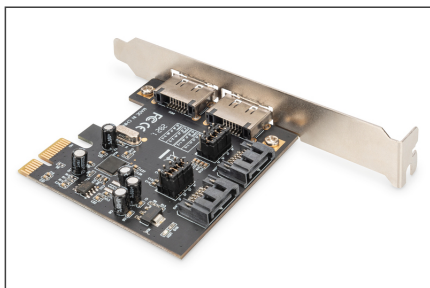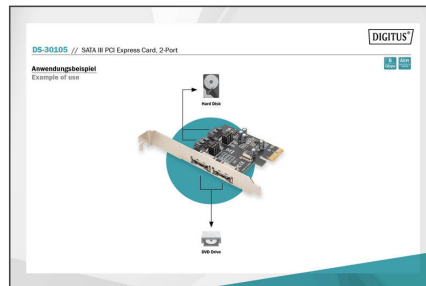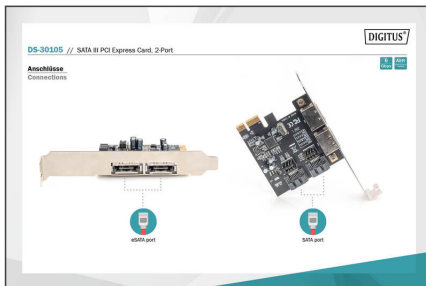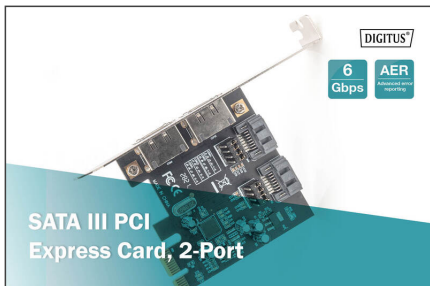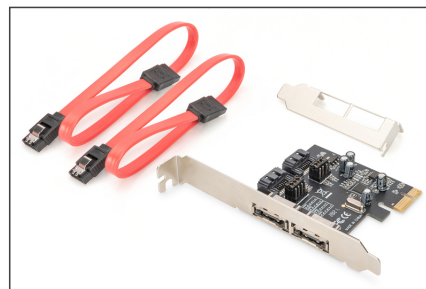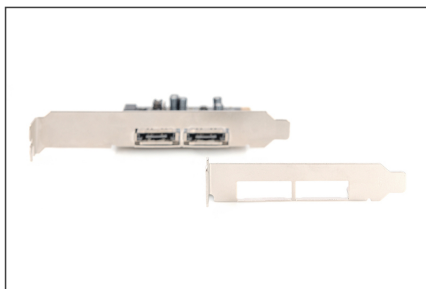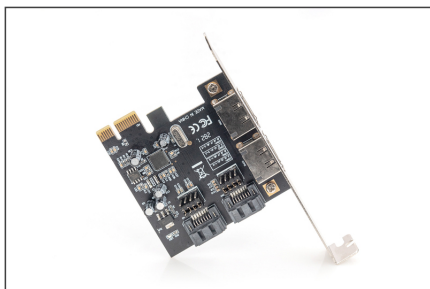

Safety notes

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com