


# DIGITUS Conector de campo Cat. 8.I, apantallado, conexión sin herramientas

DN-93837  
EAN 4016032485711

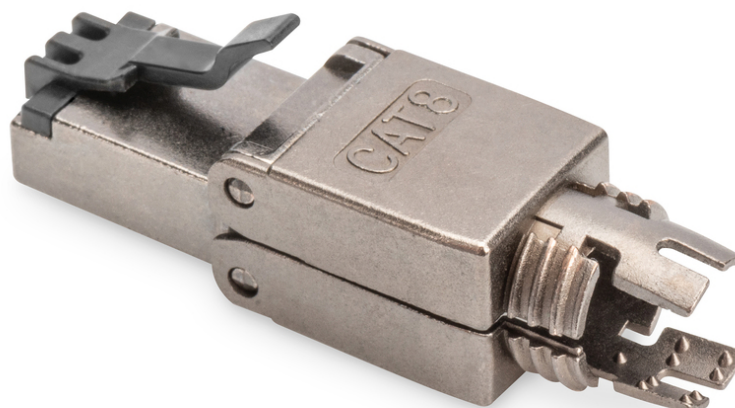

### Clavija de conexión de campo Cat.8.1, apantallada, Sin herramientas, negro

El artículo DN-93837 de la marca DIGITUS® es un conector de campo apantallado CAT 8.I con conexión sin herramientas, que conviene por sus estándares orientados al futuro y calidad superior para su red. El conector de campo resulta idóneo para el montaje de cables de conexión con conductor trenzado y sólido. Cumple las especificaciones de la categoría 8.I, 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. La robusta carcasa de metal garantiza unas conexiones estables y duraderas. El rápido montaje sin necesidad herramientas especiales convierten a este conector de campo en la opción ideal para la instalación, la reparación y el mantenimiento.

### Velocidad de transmisión 25/40GBase-T en enlace permanente de hasta 24 m y en enlace de canal de hasta 30 m. Especial para cableados ToR y MoR en centros de procesamiento.

- Características de transmisión:
- Categoría 8.I - 25/40GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3.a edición, EN 50173-1
- Apto para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Especificaciones generales:
- Apto para el montaje de cables de conexión
- Conector RJ45, 8P8C
- Instalación del cable sin herramientas mediante conexiones por desplazamiento de aislante IDC, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B

- Descarga de tracción y fijación del cable por medio de cierre roscado
- Conexión sin herramientas
- Contacto de apantallamiento de 360°
- Especificaciones técnicas:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión, niquelado
- Material de contacto: bronce fosforoso
- Revestimiento de los contactos: níquel, chapado en oro de 0,5 µ
- Especificaciones físicas:
- Fuerza de inserción: 30 N máx. (según IEC 60603-7-81)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre conector hembra y macho
- Rango de temperatura de servicio: -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de conexión: >750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7-22/1), cable trenzado y sólido
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)
- Compatible con el módulo Keystone DN-93815 y el cable de instalación DK-184X-VH
- Dimensiones: (alt. x anch. x prof.): 19,5 x 15,0 x 58,3 mm
- Peso: 38,0 g

### Package contents

- Conector de campo CAT 8.1, apantallado, sin herramientas

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	12.00	36.00	47.00	18.00	30,456.00
Packaging Unit Inside	50	1.20	15.20	17.50	9.00	2,394.00
Packaging Unit Single	1	0.02	6.00	11.50	1.95	134.55
Net single without Packaging	1	0.00	1.40	1.90	5.00	0.00

More images:

