

DIGITUS CAT 6A sınıfı EA ağ soketi, tasarıma uyumlu, zırlı, sıva altı montajı

DN-9010/8-2

EAN 4016032485735



CAT 6A sınıfı EA bağlantı kutusu, korumalı 2x RJ45, LSA, saf beyaz, sıva altı, 8 yön

DIGITUS® CAT 6A veri bağlantı kutuları, tüm mevcut anahtar serilerinin tasarımı ile uyumludur. CAT 6A ANSI/TIA 568 ve ISO/IEC 11801, EN 50173 sertifikalıdır ve 1 adet zırlı RJ45 soketine sahiptir. Kablo montajı LSA rayları üzerinden yapılır, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodludur. UP bağlantı kutusu, montaj kablolarınızı temiz ve düzgün bir şekilde bağlamak için idealdir. 28 mm'den başlayan montaj derinliklerine uygundur. Kutu, bağlantı kutusunu bir etiket eki ile en iyi şekilde işaretleyebileceğiniz entegre görüş alanı ile yuvarlak bir biçim alır.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

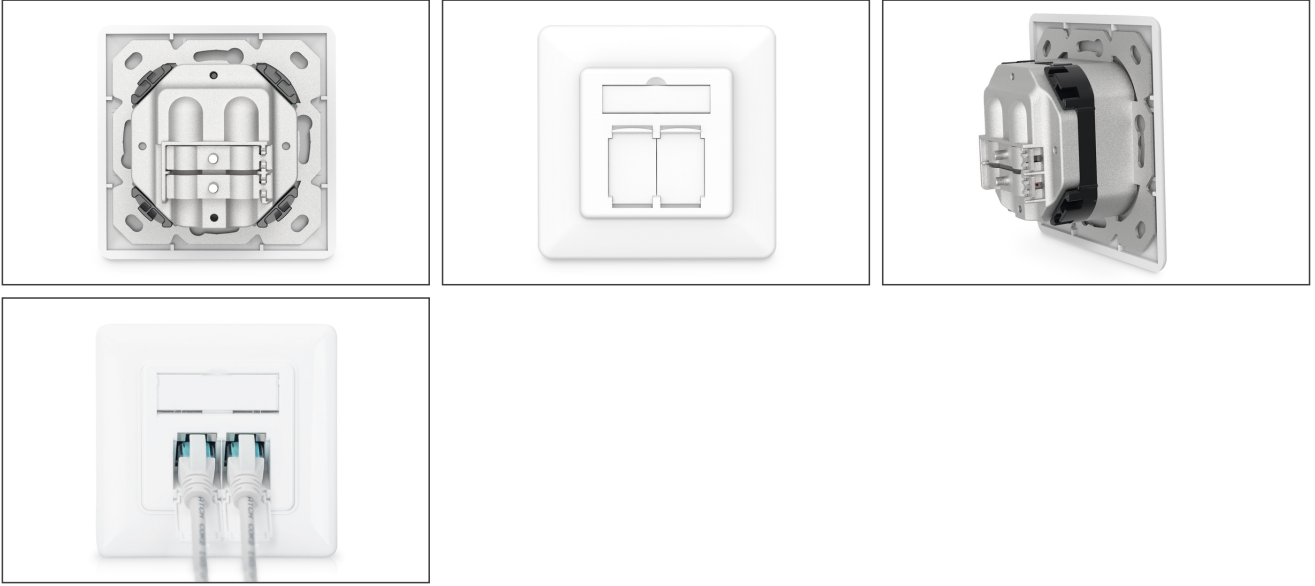
- Aktarım özelliği: Kategori 6A
- Kullanım alanları: 500 MHz'ye kadar, 10 GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Genel özellikleri:
- Kablo kanalına, sıva altı ve sıva üstü montaj için uygundur
- 2x RJ45 konnektör, 8P8C
- LSA rayları üzerinden aletsiz kablo montajı, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu
- Montaj kabloları için entegre gerilim azaltıcı
- RJ45 soketi ve LSA raylarının basınçlı kalıp döküm muhafaza içine alınıp tamamen korunması:
- Gerilim azaltmayı sağlayan optik ara bağlantı kablosu için 40°'lik soket açısı
- Orta plaka: 50 x 50 mm
- Çerçeveler: 80 x 80 mm
- Entegre toz koruma kapaklı orta plaka

- Mevcut anahtar serileri için tasarlanabilir
- Teknik Özellikler:
- Kasa malzemesi: Basınçlı kalıp döküm muhafaza
- RJ45 konnektör malzemesi: ABS UL 94V-0
- Kontak RJ45 konnektörü: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- RJ-45 zırhı: Nikel kaplama bronz
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme gücü: maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG dolu ve damarlı kablo
- İzolasyon direnci: > 500 mohm
- Kontak direnci: < 20 miliohm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- R&M freenet optik ara bağlantı kablosu ile uyumlu değildir
- Montaj derinliği: 28 mm
- Renk: Beyaz RAL9003

Package contents

- Bağlantı soketleri UP
- Vidalar
- Montaj kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	0.70	28.50	38.00	32.00	34,656.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.00	9.00	6.00	486.00
Net single without Packaging	1	0.00	8.00	8.00	4.30	0.00

More images:**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com