

# DIGITUS Cargador USB-C, 2 puertos, 65 W GaN

DA-10063  
EAN 4016032485803



### Mini cargador USB-C, 2 puertos, 65 W 2 USB-C, 45 W+20 W, blanco

El adaptador de carga Dual Port de DIGITUS® es un cargador de viaje de alto rendimiento con una potencia de salida máxima de 65 W. Equipado con 2 conexiones C, soporta una potencia total de hasta 65W, por lo cual puede cargar 2 dispositivos (45 W + 20 W) a la vez. Compatible con varios protocolos (con función PPS, soporta Samsung S20, S20+, S10, S10+, Note10 y otras tabletas y smartphones). Para una mayor seguridad se dispone de una protección integrada contra sobretensión, sobreintensidad y cortocircuito. Asimismo, la protección integrada contra el sobrecalentamiento evita posibles sobrecargas y daños en el cargador o los dispositivos conectados.

### Adaptador de carga GaN de alto rendimiento con una potencia de hasta 65 W para todo tipo de dispositivos USB-C

- Tipo: Cargador/fuente de alimentación
- Conexión: 2 USB-C
- Compatible con smartphones con un adaptador de carga de 65 W, p. ej., de Apple, XIAOMI, Google, Samsung S20, S20+, S10, S10+, Note10 y tabletas


- Compatible con Power Delivery 3.0 y función PPS con una potencia de carga de 65 W
- Tensión de entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- «Tensión de salida: □USB-C1/C2: PD 65 W (PD: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A), PPS: 3,3 V-21 V/3,25 A)»
- «Tensión de salida: USB-C1+C2: □C1: PD 45 W (PD: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 20 V/2,25 A), PPS:3.3 - 16 V/3 A□C2: PD 20 W (5 V/3 A, 9 V/2,22 A) PPS: 3,3-5,9 V/3 A, 3,3 V-11 V/2,2 A, máx. 20 W»
- Protección contra sobretensión / protección contra sobreintensidad / protección contra cortocircuito
- Protección contra sobrecalentamiento con desconexión automática y restablecimiento (Auto-Recovery)
- Dimensiones: Long. 38 x anch. 40,5 x alt. 85 mm
- Color: Blanco
- Peso: 122 g

### Package contents

- 1 Mini-adaptador de carga USB-C
- QIG (guía rápida para la instalación)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	8.50	27.00	27.00	37.00	26,973.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	5.00	12.00	7.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.12	3.80	4.10	4.40	0.00

More images:

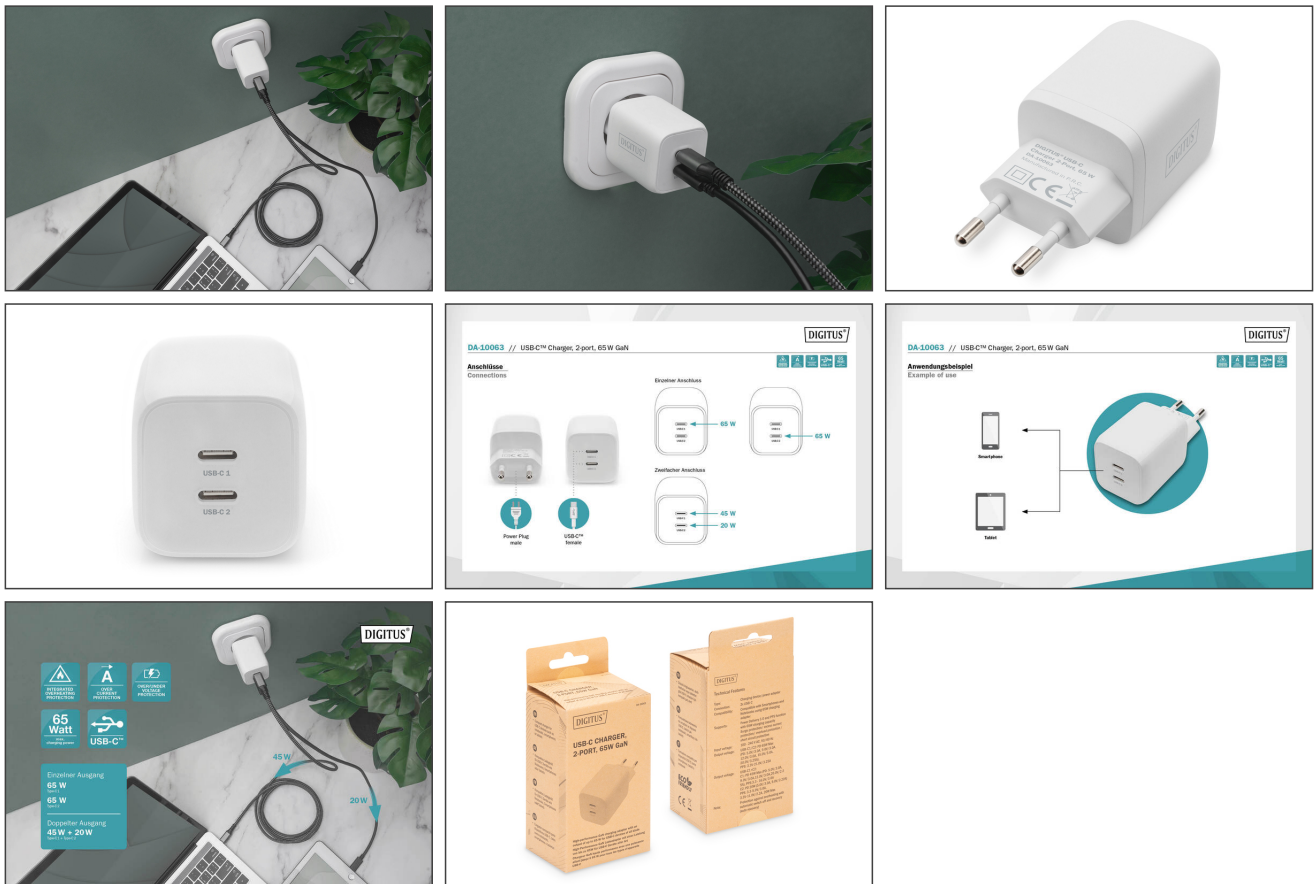

Safety notes

- Utilice los adaptadores de carga o las fuentes de alimentación de acuerdo con las instrucciones del manual de instrucciones para garantizar un rendimiento óptimo.
- Conecta el adaptador de carga a una toma de corriente de fácil acceso con una tensión comprendida entre 100-240 V CA.
- Desconecte el adaptador de carga de la toma de corriente después de utilizarlo.
- No utilices el adaptador de carga con dispositivos electrónicos que estén fuera de las especificaciones del adaptador de carga.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)