

# DIGITUS USB 4.0 type C aansluitkabel

DB-300443-010-S  
EAN 4016032485865



## USB 4 verbindingskabel, type C naar type C, AL-behuizing Nylon Braid 8K@30Hz, PD3.0, 40Gbits/s, 1m, bl.

De Digitus® USB 4.0 kabel van de derde generatie met aluminiumbehuizing is de allrounder onder de kabels. Dankzij het Thunderbolt 3-protocol zijn PCI Express, DisplayPort en host-to-host overdrachten mogelijk. Met deze kabel kunt u audio-/videosignalen, data en stroom overdragen. De overdrachtssnelheid van de gegevens bedraagt 40 Gbit/s. Dit is dus 8x zo snel als USB 3.0 (5Gbit/s), 4x zo snel als USB 3.1 (10 Gbit/s) en 2x zo snel als USB 3.2 (20Gbit/s). U kunt dus grote bestanden, zoals films en muziek binnen enkele seconden overdragen. De videosignalen worden verzonden in max. 8K bij een beeldherhalingsfrequentie van 60 Hz. Bovendien worden de resoluties 5K (5120 x 2880) bij 60 Hz. en 4K (3840 x 2160) bij 60Hz. (Dual-Mode mogelijk) ook ondersteund. Dankzij de USB Power Delivery Revision 3.1 is de snellaadfunctie gegarandeerd. Met de bijbehorende lader kunt u uw smart apparaten met max. 240 W (5 A / 48 V) in korte tijd opladen. De USB-type C interface biedt een brede compatibiliteit met apparaten met deze aansluiting mogelijk.

### Ondersteunt de volgende overdrachtswijzen: audio/video/gegevensoverdracht/laadfunctie

- Ondersteunt: 8K (7680x4320) @60Hz.
- Ondersteunt: 5K (5120 x 2880) @60Hz.
- Ondersteunt: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (dual mogelijk)
- Ondersteunt dataoverdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 en USB 2.0
- Ondersteunt USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) met 48V, 5A en 240W
- Materiaal aders: CU
- Aansluiting 1: USB type C, connector
- Aansluiting 2: USB type C, connector
- Afmetingen connector 1: 6.65\*2.4mm
- Afmetingen connector 2: 6.65\*2.4mm
- Kleur aansluitingen: zwart

- Contactoppervlak: verguld
- Aantal PINS: 22
- Kap: gegoten
- Buitenmateriaal kabel: PP
- Stekkerbehuizing: aluminium
- Buitendiameter kabel: 5,0 mm
- Treksterkte: 4 kg/min
- AWG: 30
- 5A 48V
- Buigstraal: 60
- Kleur kabel: zwart
- Afscherming: Dubbel afgeschermd
- USB-C product: ja
- Totaalgewicht: 45 g
- Opmerkingen van de fabrikant:
- Wanneer u een monitor/televisie/projector met USB-C aansluit op een pc met USB-C, controleer dan of uw USB-C display de signaaluitgang DisplayPort ondersteunt.
- De video-outputcapaciteit hangt af van de grafische kaart van uw laptop en de aangesloten monitor. Sommige monitoren beperken ook de beschikbare resolutie.
- Om een dubbele 4K-uitgang te benutten, moet het USB 4-apparaat het PD3.1-protocol ondersteunen

### Attributes


- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB Type-C™
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

### Package contents

- 1x USB 4.0 type C aansluitkabel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	6.19	26.00	50.00	23.00	29,900.00
Packaging Unit Inside	20	1.55	12.00	24.00	21.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.08	5.50	23.00	2.00	253.00
Net single without Packaging	1	0.05	100.00	16.00	1.00	0.00

More images:

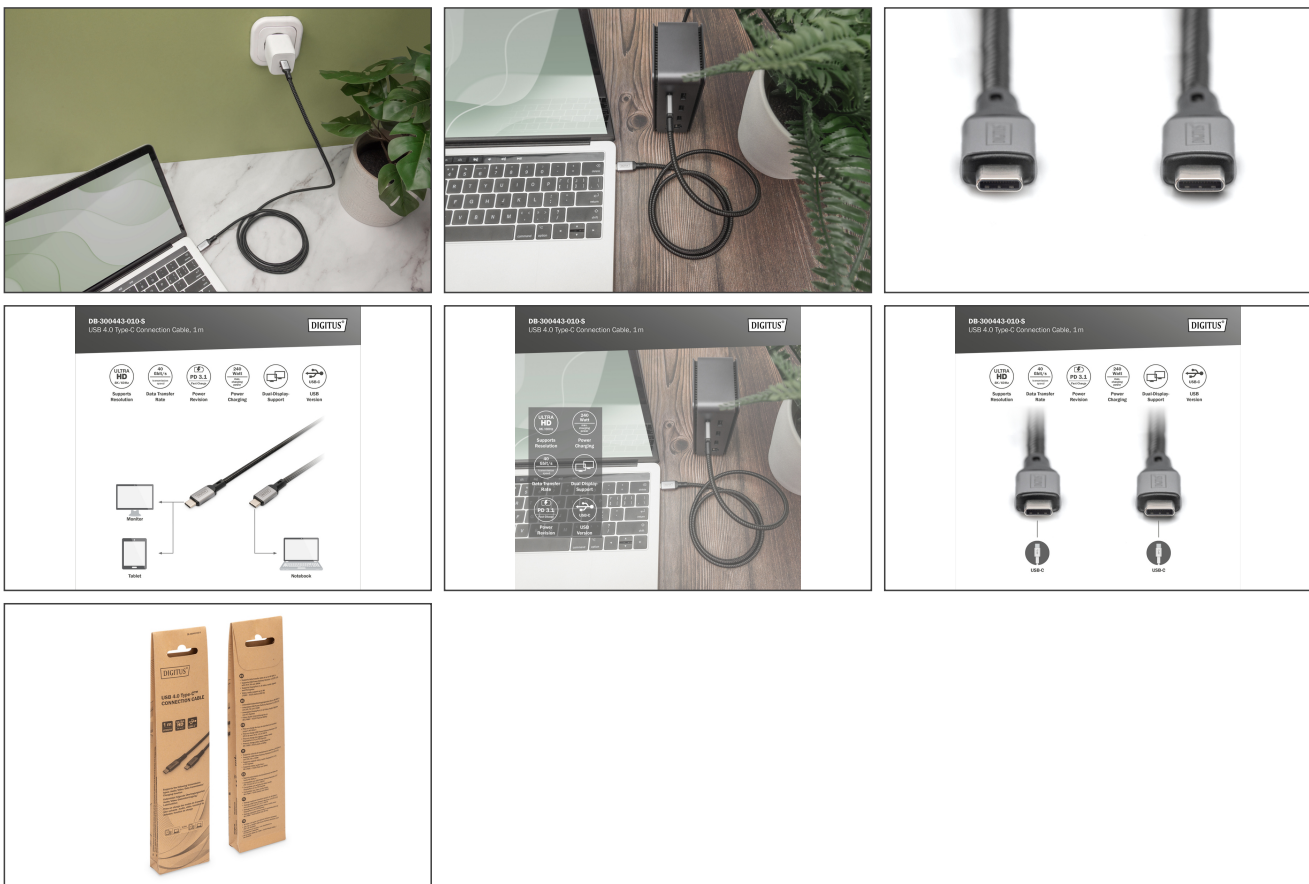

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)