

DIGITUS USB 4.0 Typ C anslutningskabel

DB-300443-010-S
EAN 4016032485865



USB 4 anslutningskabel, typ C till typ C, aluminiumhölje Nylon Braid 8K@30Hz, PD3.0, 40 Gbit/s, 1 m, bl.

Digitus® USB 4.0-kabeln av 3:e generationen med aluminiumhölje är en verklig allroundkabel. Thunderbolt 3-protokollet möjliggör PCI Express-, DisplayPort- och host-till-host-överföringar. Med den här kabeln kan audio/videosignaler, data och ström överföras. Dataöverföringshastigheten är 40 Gbit/s. Därmed är överföringshastigheten 8 gånger snabbare jämfört med USB 3.0 (5 Gbit/s), 4 gånger snabbare jämfört med USB 3.1 (10 Gbit/s) och dubbelt så snabb jämfört med USB 3.2 (20 Gbit/s). Därmed kan stora datamängder som t.ex. filmer och musik överföras på några sekunder. Videosignalerna överförs max. i 8K med en uppdateringshastighet på 60 Hz. Dessutom stöds även upplösningarna 5K (5120 x 2880) vid 60 Hz och 4K (3840 x 2160) vid 60 Hz (Dual-Mode möjligt). Tack vare USB Power Delivery Revision 3.1 är snabbbladdningsfunktionen säkerställd. Med motsvarande laddare kan du ladda dina smarta enheter på kort tid med max. 240 W (5 A/48 V). USB typ C-gränssnittet möjliggör bred kompatibilitet med den här anslutningen.

Stöder följande överföringstyper: audio/video/dataöverföring/laddfunktion

- Stöder: 8K (7680x4320) vid 60 Hz.
- Stöder: 5K (5120 x 2880) vid 60 Hz.
- Stöder: 4K (3840 x 2160) vid 60 Hz (dubbel möjlig)
- Stöder dataöverföringshastigheter upp till 40 Gbit/s
- Bakåtkompatibel till Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 och USB 2.0
- Stöder USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) med 48 V, 5 A och 240 W
- Trådmaterial: CU
- Uttag 1: USB typ C, kontakt
- Uttag 2: USB typ C, kontakt
- Mått kontakt 1: 6,65*2,4 mm
- Mått kontakt 2: 6,65*2,4 mm
- Färg uttag: Svart


- Kontaktyta: guldpläterad
- Antal stift: 22
- Kapsling: gjuten
- Utvändigt kabelmaterial: PP
- Kontakthus: Aluminium
- Utvändig kabeldiameter: 5,0 mm
- Draghållfasthet: 4 kg/min
- AWG: 30
- 5A 48V
- Böjningsradie: 60
- Kabelfärg: Svart
- Avskärmning: Dubbel
- USB-C-produkt: ja
- Total vikt: 45 g
- Tillverkarinformation:
- När du ansluter en USB-C-skärm/tv/projektor till en dator som är utrustad med USB typ C ska du se till att USB-C-displayen stöder DisplayPort-signalutgången.
- Kapaciteten för videoutmatning beror på grafikkortet i din bärbara dator och på den anslutna skärmen. Vissa bildskärmar begränsar även den tillgängliga upplösningen.
- Användning av en dubbel (dual) 4K-utgång kräver att USB 4-enheten stöder PD3.1-protokollet
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB typ C™
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Längd: 1 m
- Skärmning: Dubbel skärmning

Package contents

- 1x USB 4.0 Typ C anslutningskabel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.19	26.00	50.00	23.00	29,900.00
Packaging Unit Inside	20	1.55	12.00	24.00	21.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.08	5.50	23.00	2.00	253.00
Net single without Packaging	1	0.05	100.00	16.00	1.00	0.00

More images:

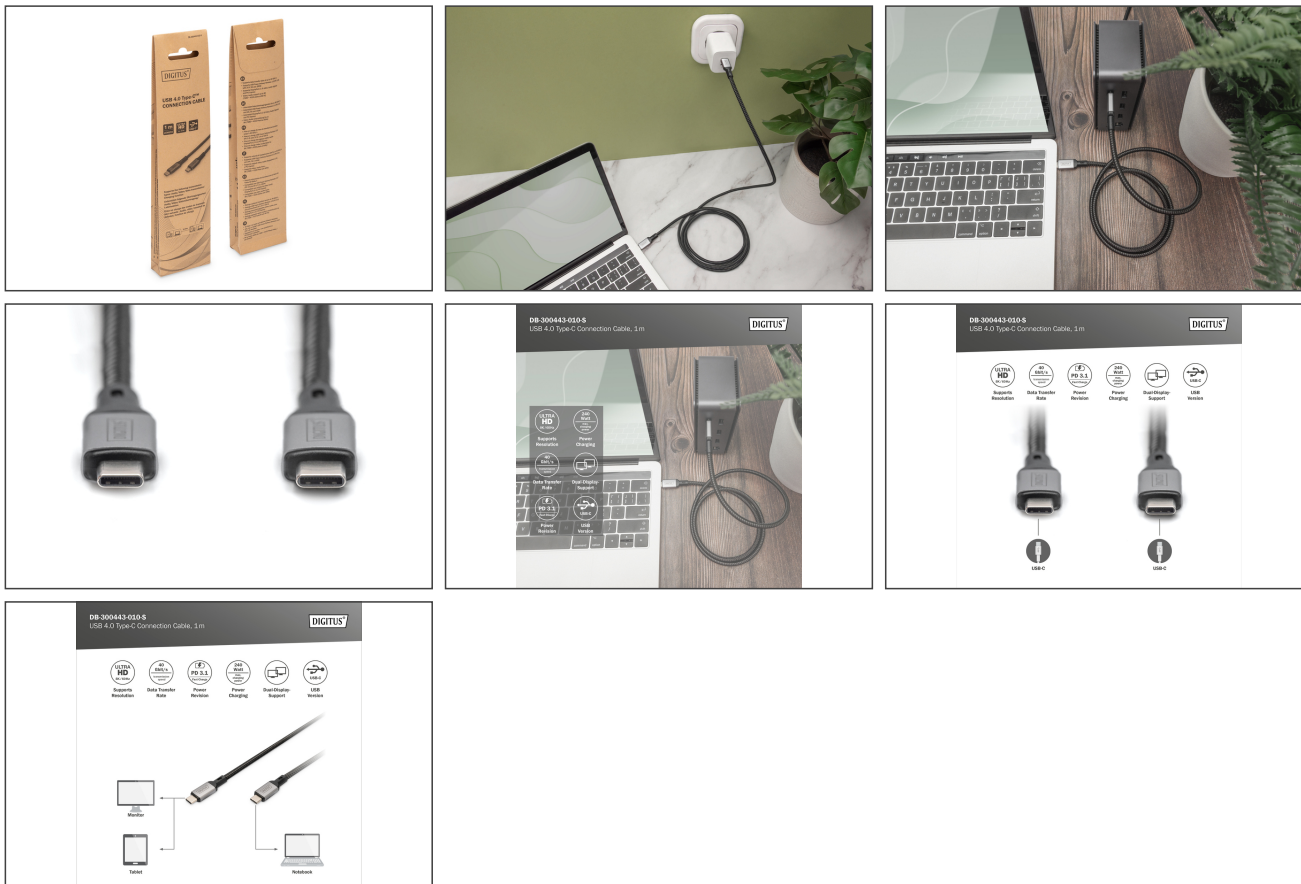

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com