

# DIGITUS Basis IT PDU, 3-fasen 16A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m invoerkabel, IEC 60309 16 A-stekker

DN-95452  
EAN 4016032485971



## IT BASIC PDU, 3PH, 16A, 24 x C13, 3 x C19 Verticaal, 3 m kabel, IEC309 3Ph-16A stekker

DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie en laboratoria. De afzonderlijke C13- en C19-uitgangen zijn voorzien van een uittrekbeveiliging. Deze is bedoeld voor verticale installatie. Dit bespaart hoogte-eenheden en biedt meer ruimte voor extra apparaten. De stekkerdoos met 27 uitgangen heeft uitstekende fysieke eigenschappen en is berekend op maximaal 4.000 W (250 VAC/16A), zodat bij de juiste belasting de beste prestaties worden bereikt.

### Veilige en professionele oplossing voor stroomverdeling voor hogere IT-vereisten in netwerk- en serverkasten

- Uittrekbeveiliging aan elke uitgang (voor C13- en C19-standaardkabels)
- Verticale installatie
- Behuizing: aluminiumprofiel


- Plastic componenten van ABS UL-94V-0
- Netvoedingskabel: IEC60309 3ph/N/PE 6 h, 230 V/16A-stekker
- Invoerkabel: 3 m
- Max. belasting: 4000 W/250 VAC/16 A (50/60 Hz)
- Stopcontacten: 24 x C13 aansluiting, 3 x C19 aansluiting
- Uitgangsstroom: C13 (10A), C19 (16A)
- Afmetingen (L x B x D): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Kleur: zwart
- Fase: 3 f
- Ingangsstekker: IEC 60309 16A 3ph/N/PE 6 h
- Installatie: Rack 0U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 11 kVA
- Volts: 230 / 400 V

### Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 1 blad met veiligheidsinstructies

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 10           | 15.00       | 28.50      | 141.00     | 15.00       | 60,277.50       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 1.50        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Packaging Unit Single        | 1            | 1.50        | 140.00     | 14.50      | 7.00        | 14,210.00       |
| Net single without Packaging | 1            | 2.85        | 128.90     | 6.00       | 4.50        | 0.00            |

More images:

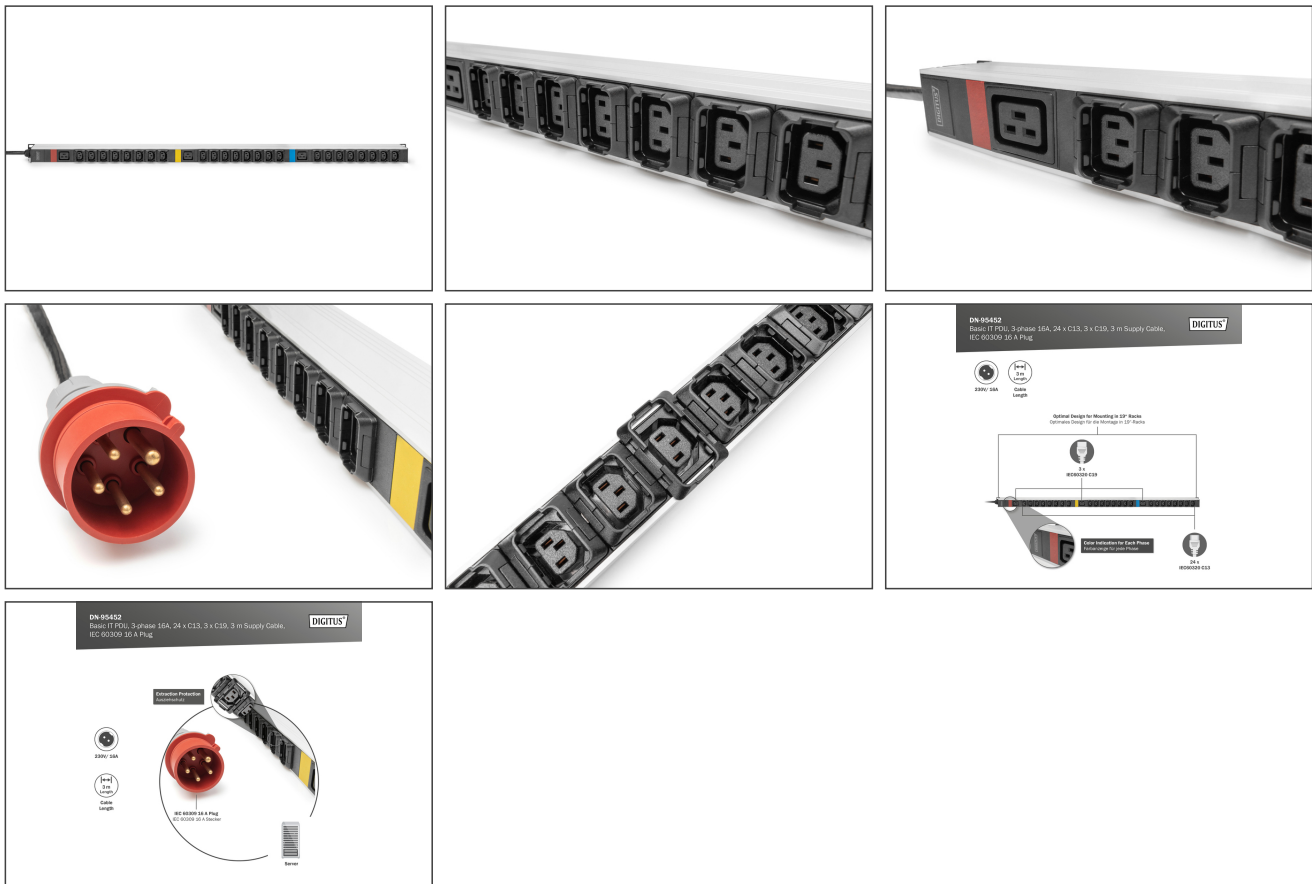

Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde electricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)