

DIGITUS LWL-Fasertrenngerät

DN-FO-FC
EAN 4016032486817



LWL-Fasertrenngerät

Der Spleißer kann für verschiedene Fasertypen verwendet werden. Durch die kompakte Bauweise und das leichte Gewicht ist er überall einsetzbar und eignet sich ideal für die Vorbereitung von feldkonfektionierbaren Steckern oder gelegentliches Spleißen. Das Messer hat eine Standzeit von 48.000 Faserkerntrennungen mit hoher Präzision. Danach ist die Klinge einfach zu wechseln.

Das Gerät erlaubt es, Glasfasern in einem Schritt für Spleißverbindungen oder mechanischen Montageprozessen vorzubereiten. Dadurch wird eine schnelle und einfache Konfektionierung der Faserkabel ermöglicht.

- Unterstützter Faserdurchmesser: 125µm
- Unterstützter Faserdurchmesser inkl. Beschichtung: 250µm, 900µm
- Unterstützter Fasertyp: optische Silikonfaser
- Der durchschnittliche Schneidewinkel (Schlitzwinkel): ≤0,7 Grad (Single-Core-Faser)
- Der maximale Schneidewinkel (Gleitwinkel): ≤1,2 Grad (Single-Core-Faser)
- Schnittbruchrate: ≤5%


- Schneiden Länge: Beschichtung Durchmesser 250µm: 9~16mm; Beschichtung Durchmesser 900µm: 10~16mm
- Lebensdauer der Klinge: 48.000 Fasern (24 Positionen, eine Position 1000 mal, 3 mal höhenverstellbar)
- Mit 3-in-1-Multifunktionshalterung, unterstützt blanke Fasern, Lederkabel (Schmetterling und rund), Flachbandkabel
- Arbeitstemperatur: -10° ~ +50°
- Lagertemperatur: -30° ~ +60°
- Andere Umwelteigenschaften : relative Luftfeuchtigkeit: ≤90% (keine Kondensation); Höhenlage : 0 m ~ 3600 m; Arbeitshöhe im Plateaubereich : 0 m ~ 5000 m. Winddichte Eigenschaften : Windgeschwindigkeit ≤15 m/s
- Ausgestattet mit staubdichter / stoßfester Schutzbox, und bieten die Klinge Ersatz Handbuch und unterstützende Werkzeuge
- Abmessungen (H x B x T) : 6 x 5,5 x 5,5 cm
- Abmessungen Transportbox (Kunststoffkoffer) (H x B x T) : 11,2 x 8,5 x 6,8 cm
- Gewicht: 255 g (ohne Verpackung), 355 g (mit Verpackung)

Lieferumfang

- LWL-Cleaver
- 1 x Inbusschlüssel

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 40 | 12,00 | 29,00 | 43,00 | 24,00 | 16,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,30 | 6,50 | 8,50 | 11,00 | 607,75 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,27 | 5,10 | 6,00 | 5,50 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

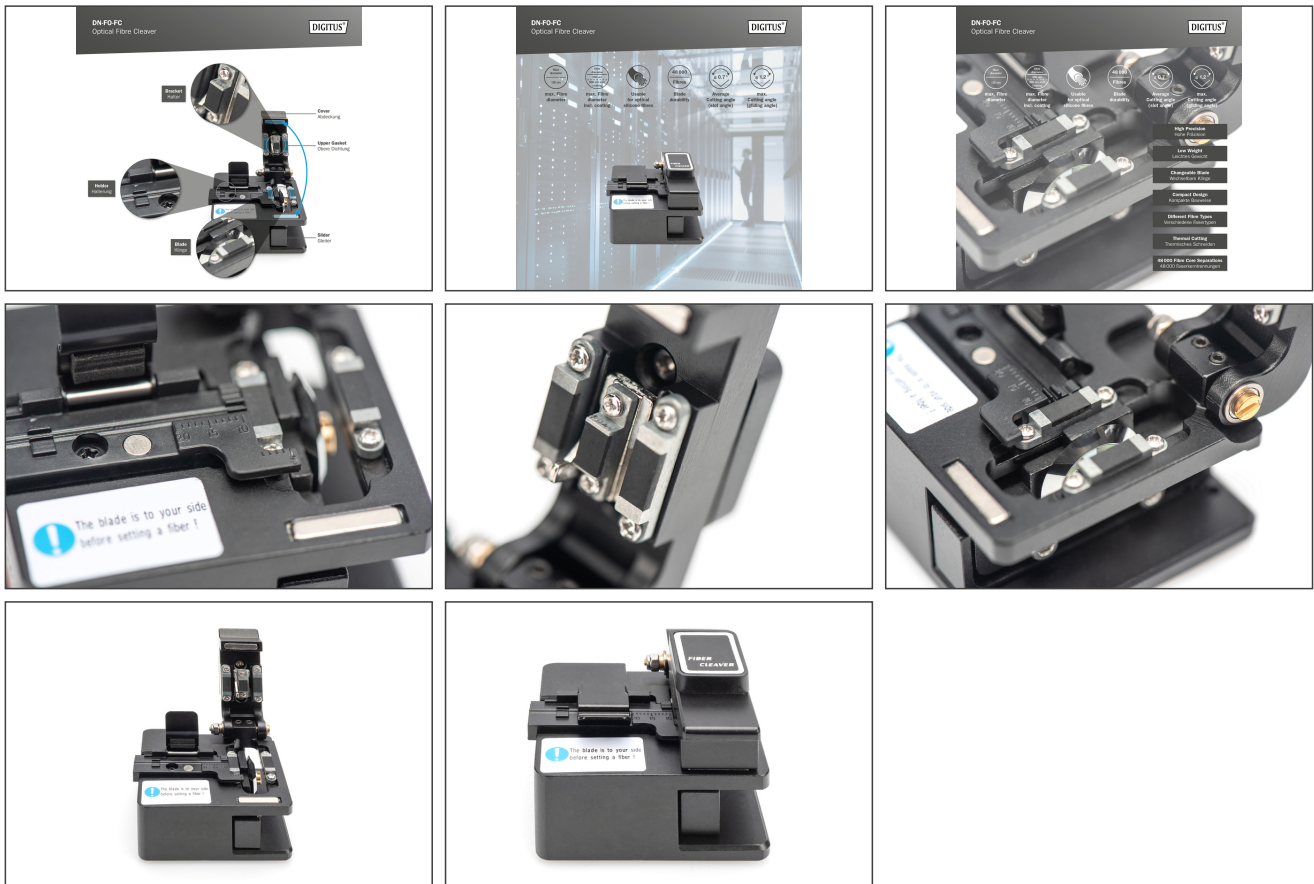

Sicherheitshinweise

- Vor jeder Benutzung das jeweilige Handwerkszeug auf augenfällige Mängel prüfen.
- Beschädigte Handwerkszeuge umgehend dem Gebrauch entziehen und fachgerecht reparieren oder ggf. austauschen.
- Werkzeuge nach Benutzung reinigen.
- Sicher und übersichtlich lagern.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com