

# DIGITUS Etikettskrivare 200dpi

DA-81020  
EAN 4016032487029



### Skrivare för streckkodsetiketter, 200 dpi Termisk direktöverföring/överföring, USB, LAN, seriell

DIGITUS etikettskrivare är en högkvalitativ termisk skrivare för utskrift av etiketter för privatpersoner och företag som passar bekvämt på skrivbordet. Skrivaren har en upplösning på 200 DPI, en utskriftshastighet på upp till 127 mm/s och ett USB 2.0/RS-232/Ethernet-gränssnitt. Skrivaren är idealisk för produktmärkning, frak etiketter, detaljhandel och andra märkningsapplikationer. Etiketrullen är placerad direkt i höljet.

### Etikettskrivaren är mångsidig och idealisk för att skapa frak etiketter och streckkodsetiketter på kontoret och i hemmet

- Upplösning 203 DPI
- Termisk överföring / direkt termisk tryckmetod
- Max. utskriftshastighet Utskriftshastighet: 127 mm (5") / s Max.
- Max. utskriftsbredd/längd Utskriftsbredd/-längd: 108 mm (4,25") / 2286 mm (90")
- Utskriftsmedier: kontinuerlig, mellanrum, svart markering, vikning och perforering
- Mediets bredd/ tjocklek: 25,4-118 mm (1,0-4,6") / 0,06-0,254 mm (2,36-10 mil)
- Mediekärnans diameter 25,4-76,2 mm (1-3")
- Etikettlängd 10-2286 mm (0,39-90")
- Kapacitet för etiketrulle 127 mm (5") (ytterdiameter)
- Färgbandskapacitet max: 300 m
- Färgbandets bredd: 110 mm
- Bandkärnans innerdiameter: 25,4 mm (1")


- Prestandaegenskaper: Processor 32-bitars CPU
- Minne 4 MB flashminne, 8 MB SDRAM, SD-kortläsare för expansion av flashminne, upp till 4 GB
- Gränssnitt: USB2.0/Seriell/Ethernet
- Interna teckensnitt: 8 alfanumeriska bitmapps-typsnitt, Windows-typsnitt kan laddas ner från programvaran.
- 1D streckkod: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN och UPC (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
- 2D-streckkod PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-kod, Aztec
- Rotation: 0°, 90°, 180°, 270°.
- Emulering: TSPL, EPL, ZPL, DPL
- Mått 302,5 mm (D) x 234 mm (B) x 194,8 mm (H)
- Vikt 2,6 kg

### Package contents

- 1x etikettskrivare
- 1x strömförsörjningsenhet
- 1x USB-kabel
- 1x testetikettppapper
- 2x etikettrullhållare
- 1x kartonghylsa
- 1x färgband
- 1x återvinningsrulle för färgband
- 2x färgbandsskruv
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	16.00	57.50	42.00	61.70	149,006.00
Packaging Unit Inside	1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.00	40.50	27.50	29.00	32,298.80
Net single without Packaging	1	2.60	30.30	23.40	19.50	0.00

**More images:**

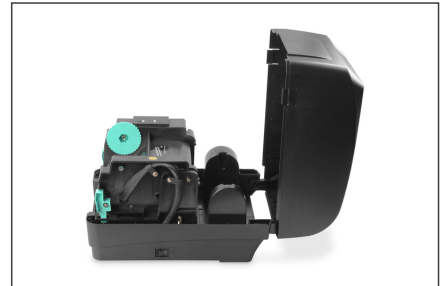

**Safety notes**

- Titta INTE direkt in i LED-lampan.
- Titta inte på ljuskällan, varken direkt eller med hjälp av optiska hjälpmedel.
- Utsätt INTE läsaren för brandfarliga ämnen.
- Du får under inga omständigheter försöka utföra obehöriga reparationer på de installerade komponenterna.
- Ett uttag för växelström ska finnas tillgängligt och lättåtkomligt i närheten av enheten. Säkerställ en stabil strömförsörjning så att läsaren och kringutrustningen fungerar korrekt.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)