


DIGITUS Industriële 8 + 2-poorts Gigabit Ethernet PoE-switch

DN-651151
EAN 4016032489276

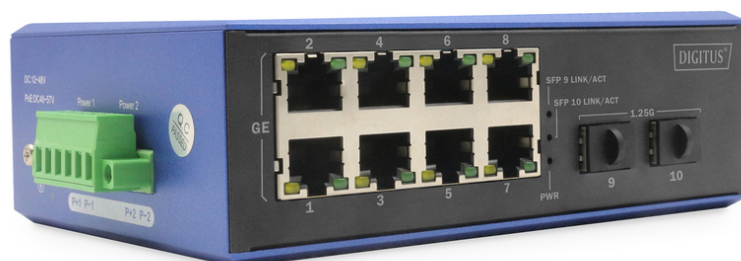

Industriële 8+2-poorts Gigabit Ethernet PoE-schakelaar 8 poort GE PoE RJ45, 2 GE SFP-poort

De DN-651151 is een robuuste 8+ 2-poorts industriële Gigabit Ethernet PoE-switch voor ruwe omgevingen. Met niet-blokkerende draadsnelheidsprestaties biedt hij 8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (elk tot 30 W PoE) + 2x 1000 Base-Fx poorten. De IP40-behuizing met redundante voeding is ideaal voor bewaking, besturingsbeheer en draadloze services bij -40 tot 80.

8x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx poorten. De IP40-behuizing met redundante voeding is ideaal voor bewaking, besturingsbeheer en draadloze services bij -40 tot 80.

- Ondersteunt IEEE802.3x flow control en tegendruk
- Ondersteunt store-and-forward technologie voor geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische detectie/instelling van snelheid en half/vol duplex
- 8-poorts PoE met maximaal 30 W
- Bandbreedte: 20 Gbps
- Pakketbuffer: 2 Mbit
- Pakket doorsturen: 15 Mbps
- Grootte van de MAC-adrestabel: 4K
- Jumbo framesnelheid: 9000 bytes
- ESD-bescherming: 6 kV (DC)
- EFT-bescherming: 6 kV (DC)
- Metalen behuizing, IP40
- 4 kV bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
- Geschikt voor montage op DIN-rail (top-hat rail)
- Redundante voeding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit

- Voeding: 48 tot 57 V
- Stroomverbruik: <8 W
- V-LAN: nee
- Afneembare terminalaansluiting
- Beschermingsklasse: IP40
- Afmetingen: 142,5 x 107,1 x 53 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- Bedrijfstemperatuur: -40 tot 80°C
- Opslagtemperatuur: -40 tot 80 °C
- Vochtigheid: 5% tot 95% (niet-condenserend)
- MTBF: 300.000
- Totaal PoE-budget: 240 W
- Aantal poorten: 8
- PoE energiebudget: 200 W
- PoE standaard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernetnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: no

Package contents

- 1x industriële Gigabit Ethernet PoE-switch
- 1x Bentzer handleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	14	12.85	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.92	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.76	4.40	10.30	14.40	0.00

More images:

