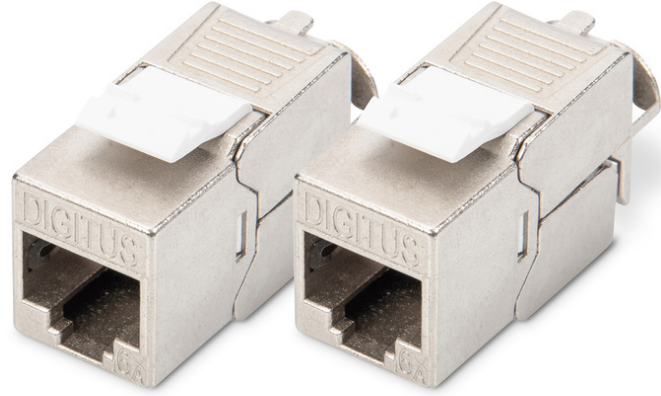


# DIGITUS CAT 6A Keystone Modül, korumalı, alet gerektirmez - 2 adet

DN-93615-2  
EAN 4016032490555



## CAT 6A Keystone Jack, shielded, 2 pcs. tool free connection

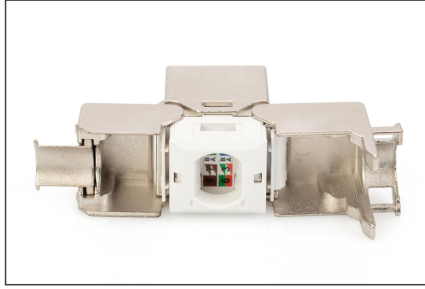
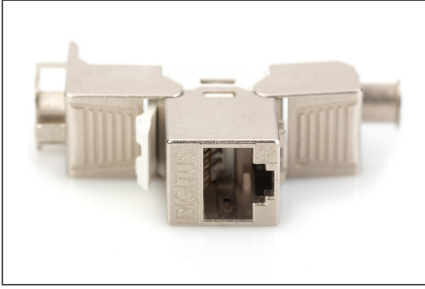
DIGITUS®'un yalıtımlı CAT 6A Keystone modül seti DN-93615 ağız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite sağlar. Kompakt tasarım 483 mm (19 inç) 1HE panelinde seri kurulum imkanı sağlar. LSA rayları üzerinden aletsiz montaj, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu Kompakt tasarımı sayesinde modül, tasarımı uyumlu modüller bağlantı kutularına da sığar.

### Herhangi bir özel araç olmaksızın hızlı ve güvenli kablo sonlandırmaları

- Kategori 6A, 10 GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- PoE/PoE+ için uygun (IEEE 802.3af, 3at)
- Dağıtım panosu ve bağlantı kutusu montajına uygundur.
- RJ45 konektör, 8P8C
- Yalıtım yer değiştirme konektörleri üzerinden kablo montajı, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Akıllı kablo yöneticisi ile gerilim azaltıcı ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° zırh teması

- Kasa malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosforlu bronz
- Kontaktların kaplamaları: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Takma gücü: Maks. 30N (IEC 60603-7-51 uyarınca)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Eşleşme döngüsü: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok damarlı ve masif tel
- AWG 22/1 masif tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A montaj kablosu)
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- LSA yalıtım yer değiştirme konektörü ile aletsiz montaj, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Akıllı kablo yöneticisi (yeniden kapatılabilir)
- CAT 6A keystone modül seti: 2 adet
- Boyutlar (YxGxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Ağırlık: 19,5 g
- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	1.23	23.00	23.00	7.50	3,967.50
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	9.00	9.00	2.10	170.10
Net single without Packaging	1	0.00	3.10	1.50	2.10	0.00

**More images:****Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)