


DIGITUS Módulo Keystone CAT 6A, apantallado - 2 unidades

DN-93617-2
EAN 4016032490593

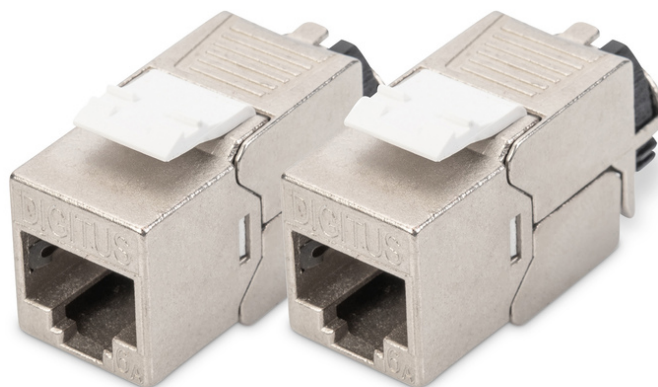

CAT 6A Keystone Jack, shielded, 2 pcs. tool free connection


El juego de módulos Keystone CAT 6A apantallados DN-93617 de DIGITUS® convence por sus estándares orientados al futuro y su calidad superior para su red. Los módulos poseen un contacto de apantallamiento de 360° y un organizador de cables inteligente con cierre reutilizable para la descarga de tracción y la fijación del cable. El diseño compacto permite una instalación en serie de 483 mm (19") 1U. La instalación sin herramientas se realiza mediante regletas IDC, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B. Además, con su construcción compacta, el módulo cabe en cajas de conexión modulares de diseño compatible.

Diseño flexible, apantallado, sin herramientas, con palanca y organizador para cables inteligente

- Categoría 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3.a edición, EN 50173-1
- Apto para PoE/PoE+ (IEEE 802.3af, 3at)
- Apto para el montaje de cuadros de distribución y tomas de red
- Conector hembra RJ45, 8P8C
- Instalación del cable mediante conexiones por desplazamiento de aislante, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B
- Descarga de tracción y fijación del cable mediante organizador de cables inteligente
- Conexión sin herramientas
- contacto de apantallamiento de 360°

- Material de la carcasa: zinc fundido a presión, niquelado
- Material de contacto: bronce fosforoso
- Revestimiento de los contactos: níquel, chapado en oro de 0,5 µ
- Fuerza de inserción: 30 N máx. (según IEC 60603-7-51)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre conector hembra y macho
- Rango de temperatura de servicio: -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de conexión: ≥ 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7-22/1), cable trenzado y sólido
- Comprobado con cable de instalación sólido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cable de instalación AWG 22/1 Cat.7A)
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cable de instalación AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)
- Instalación sin herramientas mediante conexiones por desplazamiento de aislante, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B
- Organizador de cables inteligente (con cierre reutilizable)
- Juego de módulos keystone CAT 6A: 2 uds.
- Dimensiones (alt. x anch. x prof.): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g
- Categoría: CAT 6A

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 50 | 1.23 | 23.00 | 23.00 | 7.50 | 3,967.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 9.00 | 9.00 | 2.10 | 170.10 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 3.10 | 1.50 | 2.10 | 0.00 |

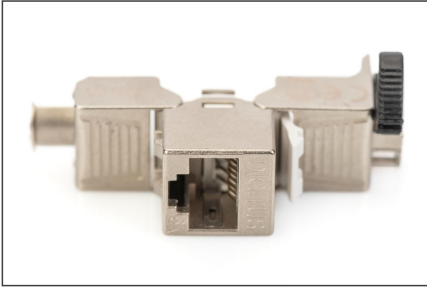More images:**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com