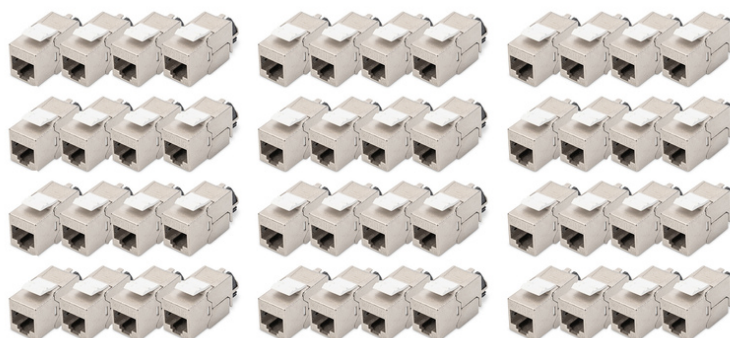


# DIGITUS CAT 6A Keystone-modul, avskärmad med intelligent kabelhanterare - 48 stycken

DN-93617-48  
EAN 4016032490623



## CAT 6A Keystone Jack, shielded, 48 pcs. tool free connection

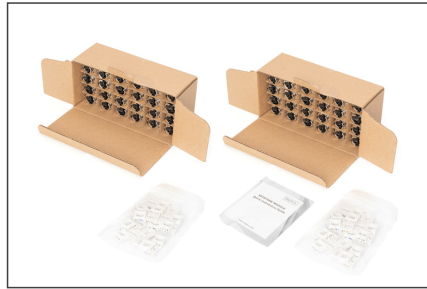
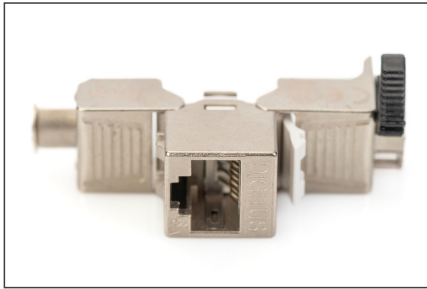
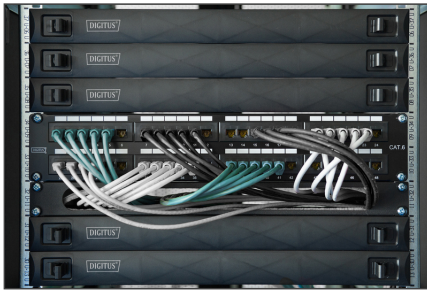
Den avskärmade CAT 6A Keystone-modulsatsen DN-93617 från DIGITUS® övertygar med framtidsorienterade standarder och toppkvalitet för ditt nätverk. Modulerna är försedda med en 360° skärmkontaktering, ett clips och en återförslutningsbar, intelligent kabelhanterare för dragavlastning och kabelinfästning. De kompakta måtten möjliggör installation i rad i 483 mm (19") 1HE-panel. Den verktygsfria installationen sker via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A&B. Tack vare de kompakta måtten passar modulen även i designkompatibla modulära anslutningsdosor.

### Passande design, avskärmad, verktygsfri och intelligent kabelhanterare

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Avsedd för PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Avsedd för montage i fördelarfält och anslutningsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via förgreningsklämmor, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Dragavlastning och kabelinfästning via intelligent kabelhanterare
- Verktygsfri montageanslutning

- 360° skärmkontaktering
- Material hölje: Pressgjuten zink – förnicklad
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Plätering kontakter: Nickel, förgylld 0,5 μ
- Instickskraft: Max. 30N (enl. IEC 60603-7-51)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Arbetscykel: ≥ 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diameter kopparledare: AWG (26/7 – 22/1), litztråd och massiv ledare
- Testad med AWG 22/1 massiv installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A bulkkabel)
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Verktygsfri installation med LSA-förgreningsklämmor, färgkodad enl. EIA/TIA 568 A & B
- Intelligent kabelhanterare (återförslutningsbar)
- CAT 6A keystone-modulsats: 48 st.
- Mått (HxBxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Vikt: 19,5 g
- Kategori: CAT 6A

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 1            | 1.00        | 22.00      | 21.50      | 9.50        | 4,493.50        |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 1.00        | 22.00      | 21.50      | 9.50        | 4,493.50        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 1.00        | 22.00      | 21.50      | 9.50        | 4,493.50        |
| Net single without Packaging | 1            | 1.00        | 22.00      | 21.50      | 9.50        | 0.00            |

**More images:****Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)