

DIGITUS HDMI KVM IP Extender seti, Full HD

DS-55529

EAN 4016032490906



IP KVM Extender seti, 120 m Noktadan çoklu noktaya, 1080p/60Hz

Full HD AV sinyal genişletici sistemimiz Full HD AV sinyallerin mevcut CAT-5e (veya daha yüksek) kablolar üzerinden mevcut ağ altyapınızı kullanarak sınırsız mesafeye iletilmesini sağlar. Standart ağ anahtarlarıyla uyumlu olması sayesinde AV ağlarının kurulumu ve genişletilmesi çok kolaydır. Noktadan noktaya bağlantı ile Full HD AV sinyallerinizi CAT-5e (veya daha yüksek) kablo üzerinden 120 metreye uzatabilirsiniz. Bu, büyük mesafelerde bile güvenilir bir iletim sağlar. Sistem ayrıca alıcı tarafında pratik bir KVM fonksiyonu sunar. Bir fare ve klavye bağlayın ve sinyal kaynağınızı doğrudan çıkış ekranından kontrol edin. Bu, size rahat ve verimli bir kullanım sağlar. AV ağınıza genişletmek mi istiyorsunuz? Hiç problem değil! Sistemimiz ek alıcı ekleyerek 253 ekrana kadar genişletmeyi destekler. AV sinyallerinizi başka ekranlara iletmek ve sisteminizi ihtiyaçlarınıza uyumlu hale getirmek için DS-55530 alıcıyı kullanın. Maksimum 1080p/60Hz çözünürlüğe kadar destekle sistem, AV içeriğiniz için Full HD kalite sağlar. Sistemimiz CAT-5e (veya daha yüksek) ağ kablolarıyla uyumludur. Bu, mevcut altyapınızı ek kablo tesisatı veya pahalı donanımlara gerek kalmadan uygun fiyatlı bir şekilde kullanmanızı sağlar. HDMI 1.3 ve HDCP 1.4 desteğiyle sistem farklı AV cihazlarıyla uyumluluk sunar ve gizli içeriklerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Full HD AV sinyal genişletme sistemimizle AV olanaklarınızı artırın. AV cihazlarını ağınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederken kolay kurulum, güvenilir sinyal iletimi ve etkileyici görüntü kalitesinden yararlanın.

Video içeriğinizi 253 ekrana kadar ekranda göstermek için (IP bağlantısı) ek alıcı birimleri (DS-55530) ve mevcut ağ altyapınızı/ağ anahtarlarınızı kullanın. Alıcı tarafında ayrıca KVM fonksiyonu sunar.

- Mevcut ağ altyapısı veya piyasada bulunan ağ anahtarları aracılığıyla Full HD AV sinyalini CAT-5e (veya daha yüksek) kablolu üzerinden sınırsız mesafeye kadar uzatır
- Full HD AV sinyalini CAT-5e (veya daha yüksek) kablolu üzerinden 120 m'ye kadar uzatır (noktadan noktaya bağlantı)
- Çıkış ekranında sinyal kaynağının kontrolü amacıyla fare/klavye bağlamak için alıcı tarafında KVM fonksiyonu
- Maksimum 253 ekrana (alıcı) kadar genişletilir - ek alıcı: DS-55530
- 1080p/60Hz, Full HD'ye kadar çözünürlükleri destekler

- CAT 5e (veya daha yüksek) ağ kablolarını destekler
- Plug & Play (Tak ve Çalıştır) sayesinde kolay kurulum - ek bir yazılım/sürücü vb. gerektirmez
- 1920x1080 / 60 Hz'e kadar Full HD çözünürlükleri destekler
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Verici birimi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (1080p/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x RJ45 çıkış - CAT aktarım kablolu bağlantısı
- 1x USB-A (2.0) girişi - KVM fonksiyonunun kullanımı için sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 5V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x Reset tuşu
- 4x LED aktivite ışığı
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (1080p/60Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 giriş - bağlantı CAT aktarım kablolu
- 2x USB-A (2.0) girişi - fare/klavye bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 5V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x KVM tuşu - KVM fonksiyonunun kullanımı için istenen alıcıya (verici cihaz) geçiş
- 1x Reset tuşu
- Çalışma sıcaklığı: -10 - 60°
- Elektrik tüketimi (1 birim): yakl. 3,5W
- Gövde: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 11 x G 9 x Y 2,7 cm
- Ağırlık (1 birim): 244 g
- Renk: siyah
- İletim teknolojisi: IP
- KVM: yes
- Mesafe: 120 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no




Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 2x güç adaptörü (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x USB-A (2.0) bağlantı kablolu (1,15 m)
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.70	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.97	17.70	24.00	8.00	3,398.40
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

More images:

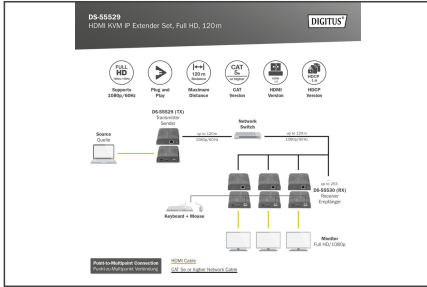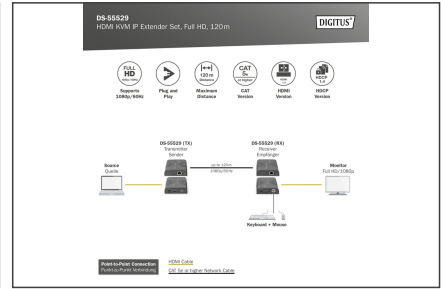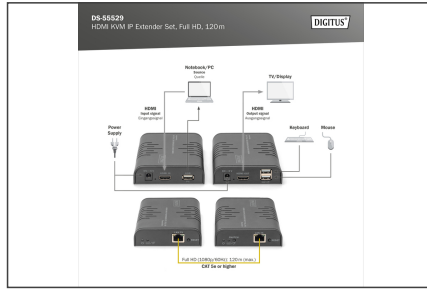

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılmasını önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com