

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD

DS-55530
EAN 4016032490913



IP KVM Extenders, Receiver (RX) eenheid voor DS-55529

Breid de HDMI KVM IP Extender Set (DS-55529) uit met extra ontvangerunits, om uw AV-inhoud op meerdere monitoren tegelijk af te spelen. De set verlengt Full HD AV-signalen via een CAT5e (of hoger) netwerkkabel (point-to-point-verbinding) tot 120 m. Bovendien kunt u met netwerkswitches en de afzonderlijke ontvangerunits (DS-55530) uw video-inhoud via het bestaande netwerk (IP-verbinding) naar maximaal 253 displays distribueren en tot onbeperkte afstand verlengen. Dankzij KVM-functionaliteit kunnen muis/toetsenbord op de ontvanger worden aangesloten en is de regeling van het signaal op het uitvoerscherm mogelijk.

Breid de HDMI KVM IP Extender Set (DS-55529) uit met extra ontvangerunits om uw AV-inhoud op meerdere beeldschermen (maximaal 253) tegelijk af te spelen.

- Ondersteunt resoluties van maximaal 1080p/60Hz, Full HD
- Ondersteunt CAT 5e (of hoger) netwerkkabel
- Eenvoudige installatie dankzij Plug & Play - geen afzonderlijke software/drivers en dergelijke nodig
- Ondersteunt Full-HD-resoluties tot 1920x1080 / 60 Hz
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Aansluitingen ontvangerunit:


- 1x HDMI-uitgang (1080p/60Hz) - aansluiting uitvoerapparaat
- 1x RJ45-ingang - aansluiting CAT-transmissiekabel
- 2x USB A (2.0)-ingang - aansluiting muis/toetsenbord
- 1x voedingsingang (DC 5V/1A) - aansluiting externe voeding
- 1x KVM toets - switchen naar de gewenste ontvanger (uitvoerapparaat) voor gebruik van de KVM-functionaliteit
- 1x resetknop
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 60 °C
- Stroomverbruik: ca. 3,5W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen: L 11 x B 9 x H 2,7 cm
- Gewicht (1 unit): 244 g
- Kleur: zwart
- Afstand: 120 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: IP

Package contents

- 1x ontvangerunit
- 1x voedingsadapter (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	10.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

More images:

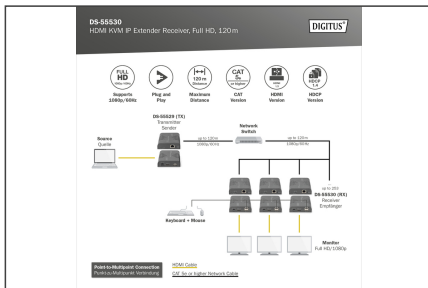

Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com