

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD

DS-55530
EAN 4016032490913



IP KVM Extender, mottagare (RX) enhet för DS-55529

Utöka HDMI KVM IP Extendersatsen (DS-55529) med fler mottagarenheter för att återge AV-innehåll på flera skärmar samtidigt. Setet förlänger Full HD AV-signaler via en CAT5e-nätverkskabel (eller högre) (punkt-till-punkt-förbindelse) till upp till 120 m. Dessutom kan du använda nätverksswitchar och de enskilda mottagarenheterna (DS-55530) för att fördela ditt videoinnehåll på upp till 253 skärmar och förlänga det till obegränsat avstånd via ett befintligt nätverk (IP-anslutning). KVM-funktionen gör att du kan ansluta mus/tangentbord till mottagaren och styra signalkällan på avgivningsbildskärmen.

Utöka HDMI KVM IP Extendersatsen (DS-55529) med fler mottagarenheter för att återge AV-innehåll på flera skärmar (upp till 253 stycken) samtidigt.

- Stöder upplösningar på upp till 1080p/60Hz, Full HD
- Stöder nätverkskablar av typ CAT 5e (eller högre)
- Enkel installation med Plug & Play – kräver inte ytterligare programvara/drivrutiner eller liknande
- Stöder Full-HD-upplösning upp till 1920x1080 / 60 Hz
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Anslutningar mottagarenhet:


- 1x HDMI-utgång (1080p/60Hz) – anslutning utenhet
- 1x RJ45-ingång – anslutning CAT-överföringskabel
- 2x USB-A (2.0) ingång – anslutning mus/tangentbord
- 1x nätdelsingång (DC 5V/1A) – anslutning av extern nätdel
- 1x KVM-knapp – omkoppling till önskad mottagare (utenhet) för användning av KVM-funktionen
- 1x återställningsknapp
- Drifttemperatur: -10–60 °C
- Strömförbrukning: ca 3,5W
- Hölje: Metall
- Mått: L 11 x B 9 x H 2,7 cm
- Vikt (1 enhet): 244 g
- Färg: svart
- Avstånd: 120 m
- KVM: yes
- Överföringsteknik: IP
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x mottagarenhet
- 1x nätdel (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	10.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

More images:

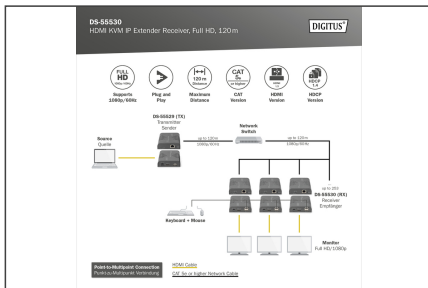

Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och strömstyrka).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningarna eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com