

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD

DS-55530

EAN 4016032490913



IP KVM Extender, Receiver (RX) ünitesi DS-55529 için

AV içeriğinizi birden fazla monitörde aynı anda göstermek için ek alıcı birimleriyle HDMI KVM IP Extender setinizi (DS-55529) genişletin. Set, Full HD AV sinyallerini CAT5e (veya daha yüksek) ağ kablosu (noktadan noktaya bağlantı) ile 120 m'ye kadar uzatır. Ayrıca, ağ anahtarları ve ayrı alıcı birimleriyle (DS-55530) video içeriğinizi mevcut ağ üzerinden (IP bağlantısı) 253 ekrana kadar dağıtabilir ve sınırsız mesafeye kadar uzatabilirsiniz. KVM fonksiyonu sayesinde fare/klavye alıcıya bağlanır ve çıkış ekranındaki sinyal kaynağının kontrol edilmesini sağlar.

AV içeriğinizi birden fazla ekranda (maks. 253) aynı anda göstermek için ek alıcı birimleriyle HDMI KVM IP Extender setinizi (DS-55529) genişletin.

- 1080p/60Hz, Full HD'ye kadar çözünürlükleri destekler
- CAT 5e (veya daha yüksek) ağ kablolarını destekler
- Plug & Play (Tak ve Çalıştır) sayesinde kolay kurulum - ek bir yazılım/sürücü vb. gerektirmez
- 1920x1080 / 60 Hz'e kadar Full HD çözünürlükleri destekler
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (1080p/60Hz) - verici cihaz bağlantısı



- 1x RJ45 giriş - bağlantı CAT aktarım kablosu
- 2x USB-A (2.0) girişi - fare/klavye bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 5V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x KVM tuşu - KVM fonksiyonunun kullanımı için istenen alıcıya (verici cihaz) geçiş
- 1x Reset tuşu
- Çalışma sıcaklığı: -10 - 60°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 3,5W
- Gövde: Metal
- Ölçüler: U 11 x G 9 x Y 2,7 cm
- Ağırlık (1 birim): 244 g
- Renk: siyah
- İletim teknolojisi: IP
- KVM: yes
- Mesafe: 120 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x alıcı birimi
- 1x güç adaptörü (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	10.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

More images:

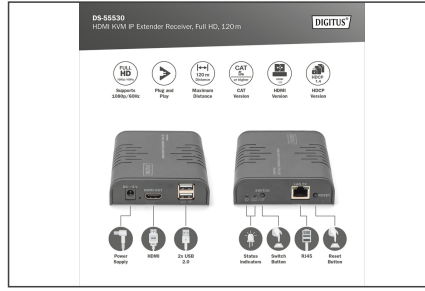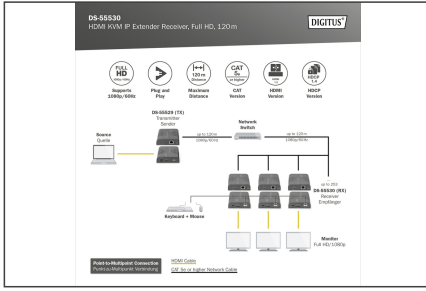

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com