


DIGITUS 16K DisplayPort bağlantı kablosu versiyon 2.1, 1m, 80G, siyah

DB-340111-010-S
EAN 4016032491187

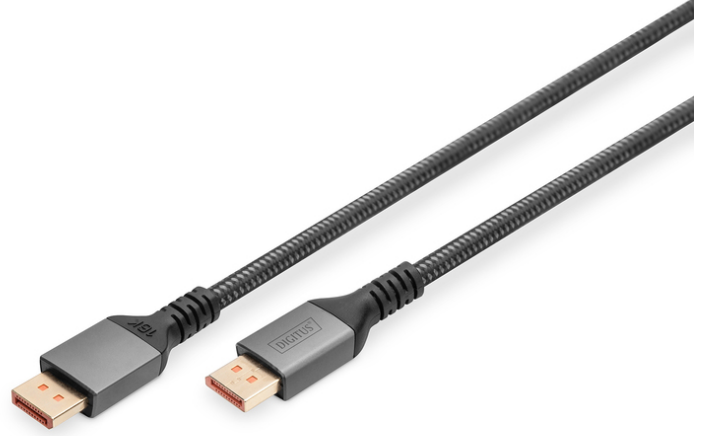

PREMIUM DisplayPort 2.1 bağlantı kablosu, M/M, 1m 16K, UHD, 80G, alüminyum gövde

2.1 kablo standardıyla bu DisplayPort kablosu, yüksek çözünürlüklü UHD 16K içeriğin oynatılmasından, HDCP ve DPCP anahtarlamasının desteklenmesine kadar en modern teknolojiyi ve günümüzün tüm gereksinimlerini desteklemektedir. HDCP sürümü 2.2 içeriğin güvenli aktarımını sağlar ve medyanızı istenmeyen erişimden korur. Laptop ekranınızı büyük bir monitöre yansıtın veya ekranınıza Displayport'lu ek bir ekran ekleyin. Bu yüksek kaliteli kabloyla 80Gbps'ye kadar son derece hızlı veri aktarımları mümkündür ve en karmaşık grafik uygulamalarında veya oyunlarda bile takılma yaşanmamaktadır. Bu kablo yalnızca 16K @ 60 Hz, 8K @120 Hz gibi muhteşem çözünürlükleri desteklemekle kalmaz aynı zamanda 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz gibi diğer formatları da destekler. Burada ana öge olan çok yönlülük kabloyu farklı cihazlar ve ekran yapılandırmaları için ideal hale getirir. Altın kaplama kontaklar ve kablunun çift blendajı, maksimum iletkenlik ve parazitsiz iletim sağlar.


Desteklenen video formatları: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Sinyal aktarım oranı maksimum 80Gbps

- Ekran çözünürlüğü maksimum 16K/60Hz
- Desteklenen çözünürlükler: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Dynamic HDR 4:4:4 / HDR 10 ve 3D'yi destekler
- HDCP sürümü: 2.2
- AWG: 30
- 2.0, 1.4, 1.3 ve 1.2 DP standartlarıyla uyumludur
- UHBR20
- AWG: 30
- DisplayPort standart: DisplayPort 2.1
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Kapaklar: Alüminyum
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 1 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	6.50	42.00	26.00	42.00	45,864.00
Packaging Unit Inside	10	1.63	10.00	24.00	40.00	9,600.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.00	15.00	15.00	450.00
Net single without Packaging	1	0.12	2.00	20.00	20.00	0.00

More images:

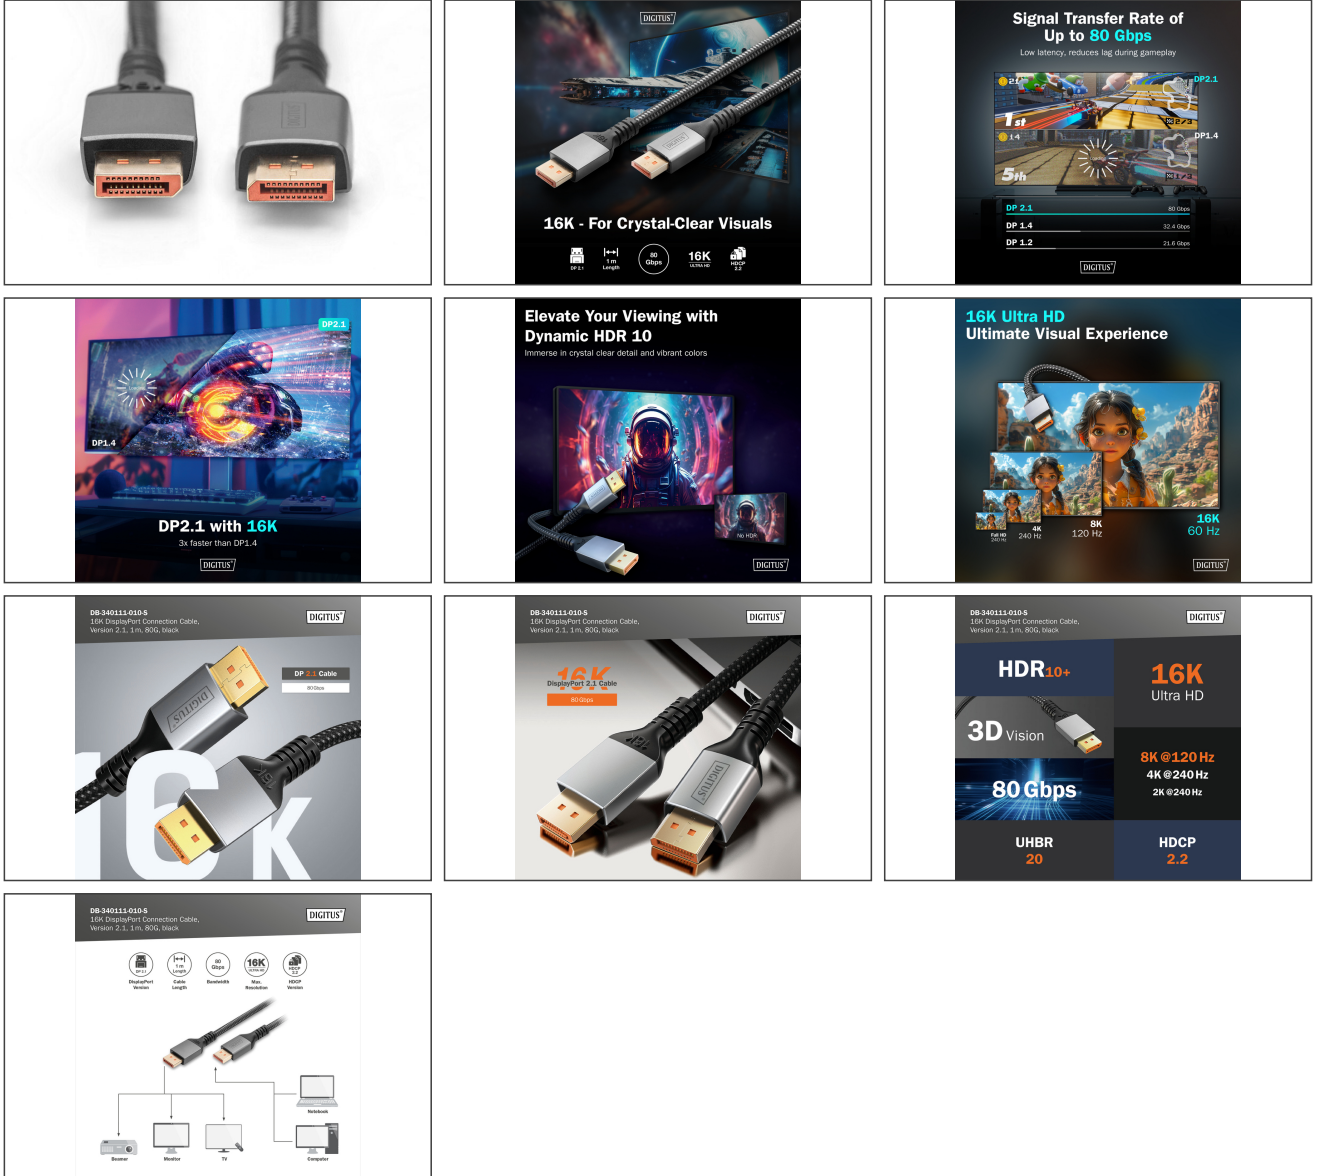

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com