

# DIGITUS 4K Wireless HDMI KVM Extender set, 150 m

DS-55328

EAN 4016032491248



## 4K Wireless HDMI Extender/Splitter set, 1x4 200 m, 1x TX, 1x RX

De 4K Wireless HDMI KVM Extender set draagt uw HDMI video- en audiosignalen in UHD 4K/30Hz resolutie draadloos over een afstand van max. 150 m (vrij zicht) over. Deze set bestaat uit een zender- en ontvangerenheid. Dankzij KVM-functionaliteit kunnen muis/toetsenbord worden aangesloten aan de ontvangerenheid, die het mogelijk maakt om de signaalbron rechtstreeks vanaf het uitvoerapparaat te besturen. Via de HDMI loop-out op de zendeenheid kan een lokale monitor worden aangesloten om de uitvoer naar de ontvanger te controleren. De Extender set kan worden uitgebreid tot maximaal 4 ontvangers (uitvoerapparaten) - extra ontvangers afzonderlijk verkrijgbaar: DS-55329.

## Verzend HDMI video- en audiosignalen draadloos in UHD 4K/30Hz over een afstand van maximaal 150 m bij vrij zicht en biedt KVM-functionaliteit

- Draadloze HDMI-signaaltransmissie tot max. 150 m (bij vrij zicht)
- Punt-naar-multipunt verbinding - 1x verzender (bron) + maximaal 4x ontvangers (uitvoerapparaat)
- Extra ontvangeren eenheden afzonderlijk verkrijgbaar: DS-55329
- Ondersteunt draadloze AV-signaaltransmissie met resoluties tot 4K UHD (2160p/30Hz)
- Eenvoudige bediening en hantering dankzij plug-and-play - aansluiten en aan de slag gaan, drivers of software zijn niet nodig
- Touch Screen Back Control - ondersteunt touchscreen-panelen (via USB-verbinding aan de ontvanger)
- Authenticatie-protocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bit encryptie
- Overdrachtafstand 1:1 verbinding: tot maximaal 150 m (bij vrij zicht)
- Overdrachtafstand 1:2 verbinding: tot maximaal 100 m (bij vrij zicht)
- Overdrachtafstand 1:3 verbinding: tot maximaal 30 m (bij vrij zicht)
- Overdrachtafstand 1:4 verbinding: tot maximaal 15 m (bij vrij zicht)
- HDMI-versie: 2.0
- HDCP-versie: 2.2
- Radiokanaal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequentie-band: Dual band, 2,4/5 G
- Compressie: H.265
- Latentie: ca. 100 ms

- Audio-formaat: PCM
- Audio-kanaal: 2 kanalen
- Aansluitingen zenderunit:
  - 1x HDMI-ingang (signaalbron, 4K/60Hz max.)
  - 1x HDMI Loop-Out / uitgang (uitvoerapparaat, 4K/60Hz max.)
  - 1x Micro USB-ingang - dataverbinding van de bron voor het gebruik van de KVM-functie
  - 1x IR Uitgang - aansluiting van IR-Transmitter voor regeling van de signaalbron
  - 1x USB-C Ingang - aansluiting voeding (5V/2A)
  - 1x aan-/uitschakelaar
- Aansluitingen ontvangerenheid:
  - 1x HDMI uitgang (uitvoerapparaat, 4K/60Hz max.)
  - 2x USB-A ingang (aansluiting van muis/toetsenbord/touch panel)
  - 1x USB-C Ingang - aansluiting voeding (5V/2A)
  - 1x resetknop
  - 1x aan-/uitschakelaar
- Behuizing: metaal
- Kleur: zwart
- Afmetingen (1 unit): B 15,4 x D 7,75 x H 2,1 cm
- Gewicht (1 unit): 330 g
- Stroomverbruik (1 unit): ca. 5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies

### Attributes




- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

### Package contents

- 1x zenderunit
- 1x ontvangerunit
- 2x USB-laadadapter (5V/2A)
- 2x USB-A op USB-C kabel (1,5 m)
- 2x HDMI aansluitkabel (1,5 m)
- 1x USB-A op Micro-USB kabel (0,8 m)
- 1x IR transmitterkabel (1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	11.60	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	23.30	25.00	5.70	3,320.25
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00

More images:

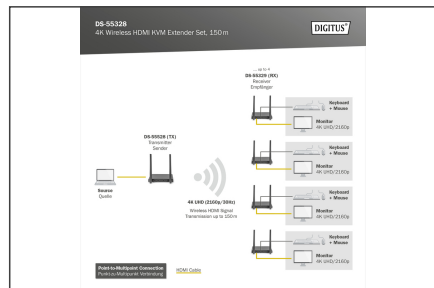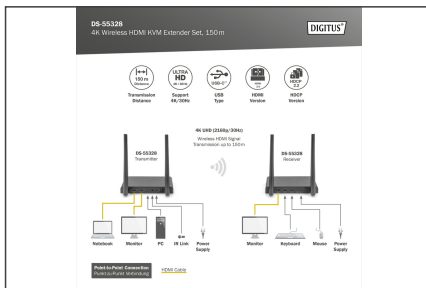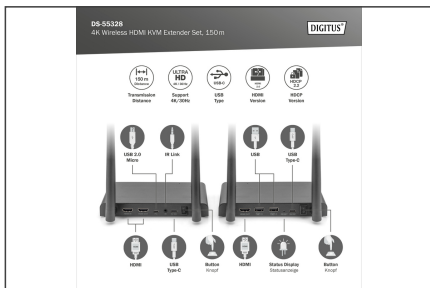

Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)