

# DIGITUS 4K Wireless HDMI KVM-förlängarsats, 150 m

DS-55328

EAN 4016032491248



## 4K Wireless HDMI Extender/Splitter Set, 1x4 200 m, 1x TX, 1x RX

Den 4K trådlösa HDMI KVM-förlängarsatsen överför HDMI-video- och ljudsignaler trådlöst i UHD 4K/30Hz-upplösning på ett avstånd på upp till 150 m (fri sikt). Den består av en sändare- och en mottagarenhet. Genom KVM-funktionaliteten kan mus och tangentbord anslutas till mottagarenheten så att signalkällan kan styras direkt på återgivningsenheten. En lokal bildskärm kan anslutas via HDMI-loop-out till sändarenheten för att styra utmatningen till mottagaren. Förlängarsatsen kan utvidgas till upp till 4 mottagare (återgivningsenheter) – extra mottagare är separat tillgängliga: DS-55329.

### Överför HDMI-video- och ljudsignaler trådlöst i UHD 4K/30Hz på upp till 150 m avstånd vid fri sikt, samtidigt som den erbjuder KVM-funktionalitet

- Trådlös HDMI-signalöverföring på upp till 150 m (fri sikt)
- Punkt-till-multipunkt-anslutning - 1x sändare (källa) + upp till 4x mottagare (återgivningsenhet)
- Fler mottagarenheter är separat tillgängliga: DS-55329
- Stöder trådlös AV-signalöverföring med upplösningar på upp till 4K UHD (2160p/30Hz)
- Enkel styrning och enkelt handhavande med Plug & Play - det är bara att sätta i och börja använda, utan vare sig drivrutin eller programvara
- Touch Screen Back Control - Stöd för pekskärmspaneler (via USB-uttag på mottagaren)
- Autentiseringsprotokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bitars kryptering
- Överföringsavstånd 1:1-anslutning: upp till 150 m (fri sikt)
- Överföringsavstånd 1:2-anslutning: upp till 100 m (fri sikt)
- Överföringsavstånd 1:3-anslutning: upp till 30 m (fri sikt)
- Överföringsavstånd 1:4-anslutning: upp till 15 m (fri sikt)
- HDMI-version: 2.0
- HDCP-version: 2.2
- Trådlös kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frekvensband: Dual Band, 2,4/5G
- Kompression: H.265
- Latens: ca 100 ms
- Ljudformat: PCM

- Ljudkanal: 2 kanaler
- Uttag sändarenhet:
- 1x HDMI-ingång (signalkälla, 4K/60Hz max.)
- 1x HDMI Loop-Out /utgång (återgivningsenhet, 4K/60Hz max.)
- 1x mikro-USB-ingång - Dataanslutning till källan för nyttjande av KVM-funktion
- 1x IR-utgång - Anslutning av IR-transmitter för styrning av signalkällan
- 1x USB-C-ingång - uttag nätdel (5V/2A)
- 1x på-/avknapp
- Uttag mottagarenhet:
- 1x HDMI-utgång (återgivningsenhet, 4K/60Hz max.)
- 2x USB-A-ingång (anslutning av mus/tangentbord/pekplatta)
- 1x USB-C-ingång - uttag nätdel (5V/2A)
- 1x återställningsknapp
- 1x på-/avknapp
- Hölje: Metall
- Färg: svart
- Mått (1 enhet): B 15,4 x D 7,75 x H 2,1 cm
- Vikt (1 enhet): 330 g
- Strömförbrukning (1 enhet): ca 5W
- Drifttemperatur: 0-40 °C
- Överföringsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas godtyckligt utan beror på förhållandena på platsen
- Väggar, glas etc. förkortar signalens täckning eller orsakar signalförluster

### Attributes




- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

### Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x USB-strömadapter (5V/2A)
- 2x USB-A till USB-C-kabel (1,5 m)
- 2x HDMI-anslutningskabel (1,5 m)
- 1x USB-A till mikro-USB-kabel (0,8 m)
- 1x IR-transmitterkabel (1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	11.60	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	23.30	25.00	5.70	3,320.25
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00

More images:

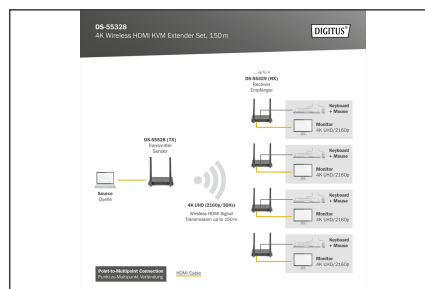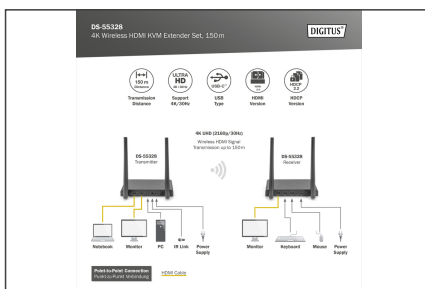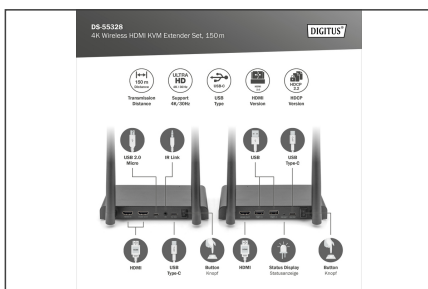

Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptorn från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com