


DIGITUS Simplex glasvezel-patchkabel, singlemode, LC/APC - LC/APC, 1 m

DK-2933-01-APC-SX
EAN 4016032492825

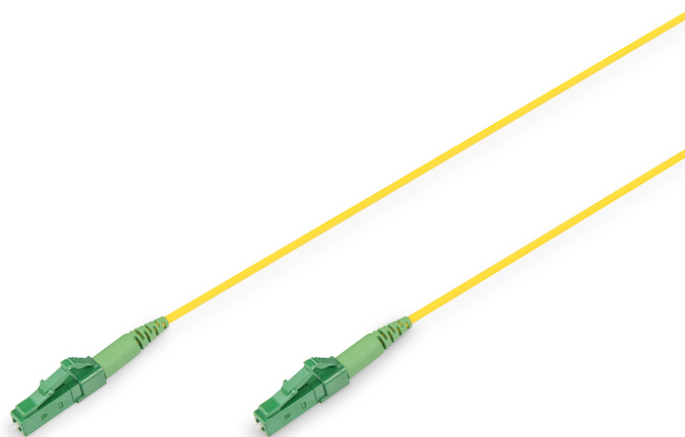

FO patchkabel, SM, simplex, LC/APC naar LC/APC G657A2A OD2.0, 1m

De singlemode simplex glasvezelkabel is buigvast, wat het installeren eenvoudig maakt. De kabel is ontworpen om gegevens met minder verlies over te dragen, wanneer hij gebogen of gedraaid worden en is dus zeer efficiënt. De kabel is dan ook perfect voor krappe ruimtes. Hij is ideaal voor gebruik in telecom- en FTTx-toepassingen (FTTH, FTTB). Bovendien biedt hij meer ruimte voor de installatie van kabels met hoge dichtheid in bedrijfsnetwerken, telecomruimtes, serverfarms, horizontale ruimtes en ruimtes voor de verdeling van de apparatuur.

Hoogwaardige simplex glasvezel-patchkabels bieden een uitstekende aansluitmogelijkheid voor indoor- en FTTx-toepassingen. De kabels gaan gegarandeerd lang mee dankzij de betrouwbare prestaties van de connectoren.

- Vezeltype: singlemode 9/125
- Categorie: G657A2
- Kabellengte: 1 m
- Aantal vezels: 1
- Kabelstructuur: simplex
- Type stekker 1: LC/APC
- Type stekker 2: LC/APC
- Maximale trekkracht: 100 N
- Ø kabel: 2,0 mm

- Minimale buigradius: 7,5 mm
- Kleur mantel: geel
- Materiaal mantel: LSZH
- Insertieverlies 1310 nm: 0,3 dB
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot 70 °C
- Opslagtemperatuur: -20 tot 85 °C
- Aantal connector, zijde 1: 1
- Aantal connector, zijde 2: 1
- Aantal vezels: 1
- Applicatie: binnen
- Beschermkous: éénkleurig
- Connector 1: LC (APC)
- Connector 2: LC (APC)
- Kabeldiameter: 2 mm
- Kabelkleur: geel
- Kabelmantel: LSOH
- Modus: Enkele modus
- Polijsten: APC
- Vezeldiameter: 9/125 µ
- Vezelklasse: OS2
- Lengte: 1 m

Package contents

- 1 w simplex glasvezel-patchkabel, singlemode, LC/APC - LC/APC, 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	280	2.52	27.00	41.00	41.00	45,387.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	0.50	29.00	19.00	275.50
Net single without Packaging	1	0.01	0.30	10.00	10.00	0.00

More images:

