

DIGITUS Alloggiamento a parete SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (Largh. x Prof.)

DN-49200
EAN 4016032493686



Alloggiamento a parete 19" 4U, SOHO PRO 237 x 540 x 400 mm, grigio

In ambiente privato, in ufficio o la distribuzione secondaria con spazi ridotti: Con le soluzioni compatte da 483 mm (19") della serie SOHO PRO potete installare la vostra rete dove volete. I quattro alloggiamenti a parete disponibili in tre unità rack (4U, 7U, 9U, 12U) sono dati di sportello completamente in vetro e un ingresso cavi nel tetto e nel fondo. All'interno è installata una coppia di guide profilate galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili. Queste si possono regolare in profondità. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le cerniere possono essere sostituite. Gli armadi di rete vengono forniti non montati, in una flatpack ottimizzata. Il montaggio può essere eseguito in pochi passaggi ed è semplicissimo grazie alle istruzioni passo-passo.

L'alloggiamento a parete DIGITUS® della serie SOHO PRO viene fornito in modo efficiente in una flatpack ottimizzata e l'installazione è molto semplice.

- Classe di protezione IP20
- Sportello in vetro di sicurezza richiudibile
- Raggio di apertura porta 200°
- Bloccaggio su 1 punto sullo sportello anteriore




- Guide profilate di 483 mm (19") montate nel lato anteriore all'interno dell'armadio, galvanizzate
- Guide profilate 483 mm (19") regolabili in profondità
- Lamiera di acciaio spessa 1,1 - 1,5 altamente resistente, rivestita a polvere
- Ingresso cavi con copertura in plastica nel tetto e nel pavimento
- Fessure di ventilazione per aerazione e deaerazione attiva e passiva
- Profondità di installazione per componenti max.: 327 mm
- Dimensioni del prodotto (Alt. x Largh. x Prof.): 240 x 540 x 400 mm
- Capacità di carico: 60 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 540 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Profondità: 400 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 4
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

Package contents

- Kit di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- 2x chiavi
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	7.56	58.00	31.50	17.50	31,972.50
Packaging Unit Inside	1	7.56	58.00	31.50	17.50	31,972.50
Packaging Unit Single	1	7.56	58.00	31.50	17.50	31,972.50
Net single without Packaging	1	7.13	40.00	54.00	24.00	0.00

More images:

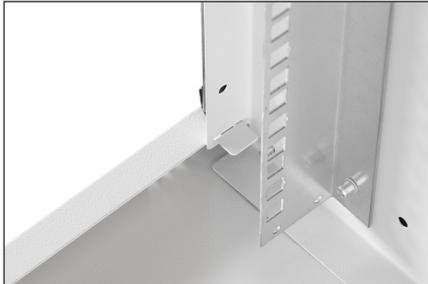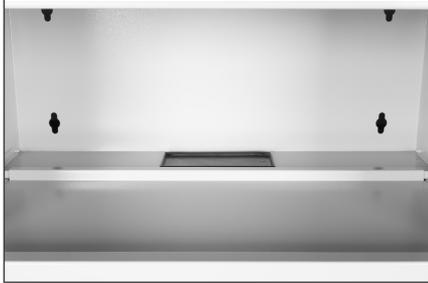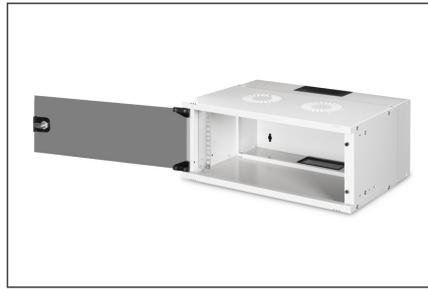

DN-4000
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
483mm (19") - 540x400mm (WD)

- Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The electronic lock assembly on the top panel has to be inserted into the upper holes of the body. Insert the top edge of the panel into the top hole of the body. Insert the bottom edge of the panel into the bottom hole of the body.
- Open the bottom cover panels of the body.
- Slide the bottom panel into the body in the direction of the arrows. As soon as the device is inserted, the recesses of the bottom panel into the top panel of the body.
- Fix the bottom cover to the body by the screws. Change the screws placed on the back needs to be mounted to all other sides described above. Then, the door is closed. Be careful: screws should be mounted in the correct order. For the 12V lock mounting. Plastic door stopper from needs to be mounted to the top edge of the panel door.
- Use the body filter and bottom panel from an old installation. Insert the top edge on top of the panel into the top edge hole of the top panel.

DN-4000
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
483mm (19") - 540x400mm (WD)

- Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The electronic lock assembly on the top panel has to be inserted into the upper holes of the body. Insert the top edge of the panel into the top hole of the body. Insert the bottom edge of the panel into the bottom hole of the body.
- Open the bottom cover panels of the body.
- Slide the bottom panel into the body in the direction of the arrows. As soon as the device is inserted, the recesses of the bottom panel into the top panel of the body.
- Fix the bottom cover to the body by the screws. Change the screws placed on the back needs to be mounted to all other sides described above. Then, the door is closed. Be careful: screws should be mounted in the correct order. For the 12V lock mounting. Plastic door stopper from needs to be mounted to the top edge of the panel door.
- Use the body filter and bottom panel from an old installation. Insert the top edge on top of the panel into the top edge hole of the top panel.

Check the QR code and contact us for more information. Your DIGITUS cabinet is ready to use.