

DIGITUS Boîtier mural SOHO PRO – 483 mm (19") – 540 x 400 mm (l x P)

DN-49205
EAN 4016032493747



Coffret mural 19" 9U, SOHO PRO 460 x 540 x 400 mm, noir

Que ce soit pour les particuliers, les bureaux ou pour de la sous-distribution où l'espace est limité : Avec les solutions compactes de la série SOHO PRO 483 mm (19"), vous installez votre réseau où vous le souhaitez. Les boîtiers muraux disponibles en quatre unités de hauteur (4U, 7U, 9U, 12U) sont équipés d'une porte entièrement vitrée et d'un passe-câble dans le toit et la base. Une paire de rails profilés galvanisés de 483 mm (19"), étiquetée avec des unités de hauteur lisibles, sont installées à l'intérieur. Ces derniers sont réglables en profondeur. Chaque armoire a une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La teinte est obtenue par thermolaquage en coloris gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Il est possible de changer les charnières de côté. Les armoires réseau sont livrées non montées en flatpack. Le montage est un jeu d'enfant grâce aux instructions fournies étape par étape.

- Indice de protection IP20
- Porte en verre de sécurité verrouillable
- Angle d'ouverture de la porte de 200°
- Verrouillage 1 point sur la porte avant
- Rails profilés de 483 mm (19") montés à l'avant à l'intérieur de l'armoire, galvanisés


- Les rails profilés de 483 mm (19") sont réglables en profondeur
- Tôle d'acier de 1,1 à 1,5 d'épaisseur avec capacité de charge élevée, thermolaquage
- Passage de câbles avec cache en plastique dans le toit et la base
- Fentes de ventilation pour ventilation et aération active et passive
- Profondeur de montage des composants max. : 327 mm
- Dimensions produit (H x l x P) : 460 x 540 x 400 mm
- Capacité de charge: 60 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 540 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 400 mm
- Type d'armoire: Armoire murale
- Unités: 9
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Non

Package contents

- Kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles)
- 2x clés
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Inside	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Single	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Net single without Packaging	1	10.58	40.00	54.00	46.00	0.00

More images:

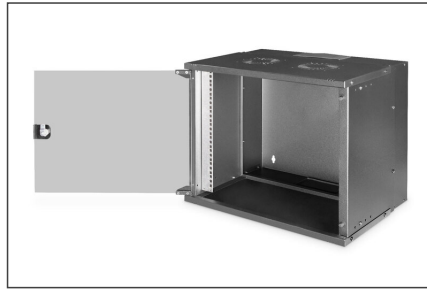

DN-49205
Wall Mounting Cabinet 50HD PRO
483mm (19") - 540x400mm (WxD)

1. Take the 12V battery out of the box.
2. Clean the top panel inside of the top.
3. Slide the battery plate into the body to be disconnected the battery. The battery plate has the top of the body. The top panel is attached to the back of the cabinet. Finally, the cabinet panel is ready to be mounted. The top panel is attached to the back of the cabinet. Finally, the cabinet panel is ready to be mounted. The top panel is attached to the back of the cabinet. Finally, the cabinet panel is ready to be mounted.
4. Lay the body plate and bottom panel to fit at the backside. Separate the top panel of the glass door from the hinge back of the top panel.

DN-49205
Wall Mounting Cabinet 50HD PRO
483mm (19") - 540x400mm (WxD)

1. Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The arrows show the direction of the top panel and to be inserted to the upper holes of the body. Insert the top panel of the glass door in the right hole of the top panel. Insert the top panel of the glass door in the right hole of the top panel. Assemble the battery panel to the body by 4 screws.
2. Put the cabinet on the floor. The cabinet panel is ready to be mounted. The cabinet panel is ready to be mounted. The cabinet panel is ready to be mounted. The cabinet panel is ready to be mounted.
3. Take the QR code your camera to scan the QR code. Your cabinet is ready to use.