

DIGITUS Duvar kabinleri SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (GxD)

DN-49205

EAN 4016032493747



19" 9U duvara monte muhafaza, SOHO PRO 460 x 540 x 400 mm, siyah

İster özel alanlarda, ister ofislerde veya dar alana sahip alt dağıtımlar için: SOHO PRO serisine ait kompakt 483 mm (19 inç) çözümlerle ağınızı istediğiniz yere kurabilirsiniz. Dört yükseklik biriminde (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) mevcut olan duvar kabinleri, tamamı cam kapı ve çatı ile tabanda bulunan kablo girişi ile donatılmıştır. İç bölüme, okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş bir çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ağ kabinleri monte edilmemiş şekilde optimize edilmiş Flatpack ile teslim edilir. Montaj birkaç adımda gerçekleştirilir ve adım adım talimatlar içeren ekteki kılavuz sayesinde çocuk oyuncağıdır.

- Koruma sınıfı IP20
- Kapatılabilir güvenli cam kapak
- 200° kapak açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktadan kilitleme
- Kabinin içinde ön tarafa monte edilmiş 483 mm (19 inç) profil raylar, galvanizli





- 483 mm (19 inç) profil rayların derinliği ayarlanabilir
- Yüksek yük kapasitesine sahip, toz boya kaplı 1,1 - 1,5 gücünde çelik sac
- Tavanda ve zeminde plastik kapaklı kablo girişi
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma olukları
- Bileşenler için montaj derinliği maks.: 327 mm
- Ürün boyutları (Y x G x D): 460 x 540 x 400 mm
- Birimler: 9
- Derinlik: 400 mm
- Genişlik: 540 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 60 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: no

Package contents

- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2x anahtar
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Inside	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Single	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Net single without Packaging	1	10.58	40.00	54.00	46.00	0.00

More images:

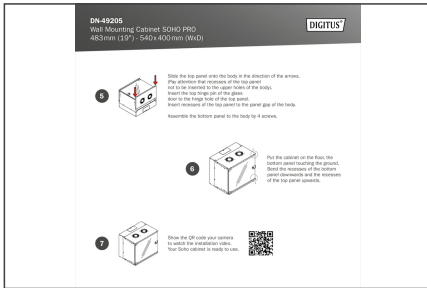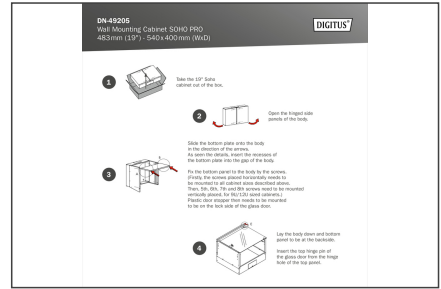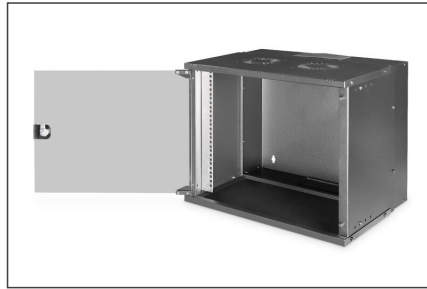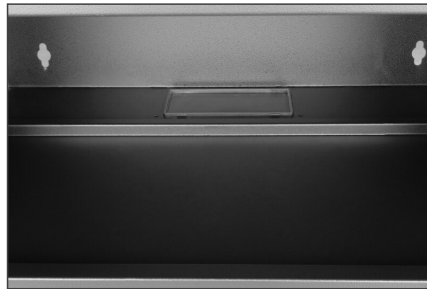

DN-49205
Wall Mounting Cabinet SMD PRO
483mm (19") - 540x400mm (WxD)

1. Slide the top panel onto the body in the direction of the arrows. The arrows show the direction of the top panel and to be inserted in the upper holes of the body. Insert the top panel into the glass door in the right hole of the glass door. Insert the screws of the top panel at the top of the body. Assemble the bottom panel to the body by 4 screws.

2. Put the cabinet on the floor. The cabinet must be standing on the ground. Check the position of the bottom panel (downwards) and the position of the top panel (upwards).

3. Scan the QR code your camera to check the installation video. Your cabinet is ready to use.



DN-49205
Wall Mounting Cabinet SMD PRO
483mm (19") - 540x400mm (WxD)

1. Take the 12V battery out of the box.
2. Clean the folded side panel of the body.
3. Slide the battery plate into the body in the direction of the arrows. The arrows show the direction of the battery plate into the gap of the body. The top panel is attached to the body by the screws. Finally, the cabinet should be standing on the ground. Check the position of the bottom panel (downwards) and the position of the top panel (upwards). Insert the screws of the top panel at the top of the body. Assemble the bottom panel to the body by 4 screws.
4. Lay the body down and bottom panel to lay at the backside. Separate the top panel of the glass door from the hinge back of the top panel.