


DIGITUS FTTH-dropkabel, singlemode, 4 vezels, 4 LC/APC, 30 m

DK-3904LCA-30
EAN 4016032494652

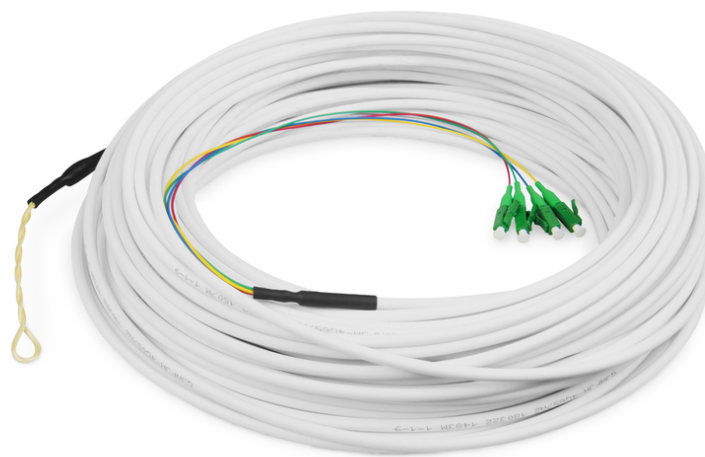

FTTH-dropkabel, singlemode, 4 vezels, LC/APC G.657.A2, 30 m

Om in te spelen op de groeiende vraag naar de uitbreiding van glasvezelnetwerken tot in huis zijn producten nodig die een eenvoudige en efficiënte installatie mogelijk maken om het netwerk tot stand te brengen. De Digitus-kabel biedt de mogelijkheid om het glasvezelnetwerk in huis eenvoudig uit te breiden en compleet te maken. De kabel is geschikt voor gebruik als verbinding tussen de gebouwerdeler en de verdiepingsverdeler of het aansluitpunt van de abonnee op netwerkniveau 4. Doordat de kabel open is voorgemonteerd met LC/APC-connectoren aan de kant van de abonnee, verloopt de installatie eenvoudig. De kabel kan door een kabelgoot worden geïnstalleerd naar de verdeler, die dient als ingangspunt voor het glasvezelnetwerk in het gebouw.

Hoogwaardige kabels zijn een uitstekende optie voor glasvezelverbindingen op het voorziene netwerkniveau 4. De installatie verloopt extra vlot dankzij voorgemonteerde connectoren voor alle 4 de vezels aan één uiteinde van de kabel.

- Vezeltype: singlemode 9/125
- Categorie: G657A2
- Kabellengte: 30 m
- Aantal vezels: 4
- Vezelkleuren: blauw, groen, geel, rood
- Connectortype: LC/APC
- Kleur mantel: wit
- Materiaal mantel: LSZH

- Materiaal om de kabels te twisten: kevlar garen
- Kabelstructuur: Dca
- Kabeldiameter: 4,0 mm
- Diameter trekhulp: 7-8 cm (lengte)
- Min. buigradius van de kabel: 10 D/20 D
- Treksterkte: 400 N
- Drukbestendigheid: 1000 N
- Opnameverlies van de connector: ≤ 0,3 dB
- Retourverlies van de connector: ≥ 60 dB
- Opslagtemperatuur: -40 tot +80 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20~+70
- Gewicht kabel: 0,37 kg
- Aantal vezels: 4
- Applicatie: universeel
- Connector 1: LC (APC)
- Kabeldiameter: 4 mm
- Kabelkleur: wit
- Kabelmantel: LSOH
- Modus: Enkele modus
- Polijsten: APC
- Vezeldiameter: 9/125 μ
- Vezelklasse: OS2
- Lengte: 30 m

Package contents

- 1x FTTH-kabel, singlemode, 4 vezels, 4 x LC/APC, 30 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	9	5.60	42.00	41.00	30.00	51,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Packaging Unit Single	1	0.62	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Net single without Packaging	1	0.38	5.00	21.00	21.00	0.00

More images:

