


# DIGITUS Acoplador modular CAT 6A, apantallado - 10 unidades

DN-93905-10  
 EAN 4016032495086

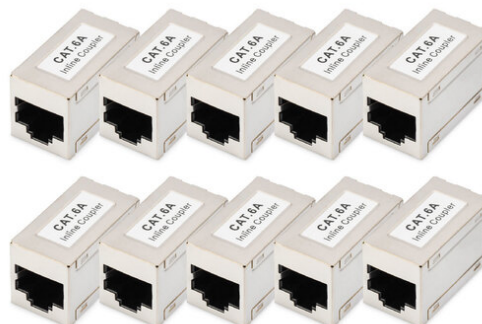

**CAT6A modular coupler, full shielded RJ45 to RJ45, 10 pcs.**

Corresponde a los requisitos de canal de conformidad con ISO/IEC 11801 para clase EA hasta 500 MHz

- 2 conectores RJ45 hembra
- Configuración: 1:1
- Versión apantallada
- Material de la carcasa: Chapa de latón - niquelado brillante

- Material PCB: FR4, 1,2 mm de grosor
- Material de contacto: bronce fosfórico
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento de oro de 0,6  $\mu$
- Ciclos de conexión:  $\geq 750$
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C
- 10 unidades

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	1.01	23.00	23.00	7.00	3,703.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	12.00	12.00	5.00	720.00
Packaging Unit Single	1	0.20	12.00	12.00	5.00	720.00
Net single without Packaging	1	0.10	12.00	12.00	5.00	0.00

**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)