


# DIGITUS Modulo Keystone CAT 8.1, schermato, attacco di montaggio senza attrezzi - 4 pezzi

DN-93816-4  
EAN 4016032495192

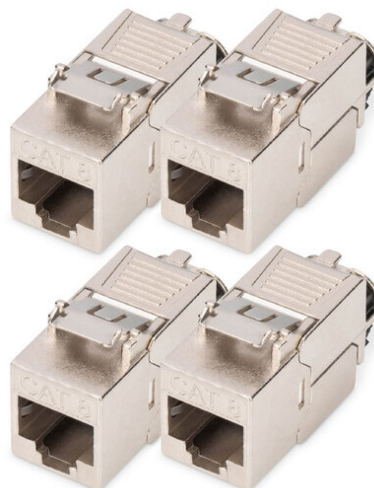

### Cat.8.1 Keystone Module shielded, tool free, dust cap, 4 pcs.

L'articolo "DN-93816-4" del marchio DIGITUS® è un modulo schermato CAT 8.1 Keystone con attacco di montaggio senza attrezzi che fornisce eccellenti prestazioni e qualità di connessione per la vostra rete. La forma compatta permette l'installazione in linea di 24 pezzi in pannelli 1HE (19") di 483 mm. È conforme alla categoria 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

**25/40GBase-T Velocità di trasmissione con collegamento permanente fino a 24 m e channel link fino a 30 m.**

**Appositamente per cablaggio ToR e MoR in centro elaborazione dati.**

- Caratteristica di trasmissione: Categoria 8, classe I
- Intervalli di applicazione: Fino a 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at, 802.3bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Proprietà generiche:
- Adatto per montaggio di pannello di distribuzione e prese
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione cavo mediante barra LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Attacco di montaggio senza attrezzi
- Aderenza a 360°
- Proprietà tecniche:
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0

- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforato nichelato, contatto placcato oro 0,5 μ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Morsetto a taglio LSA: Corona LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso zincato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza d'innesto: 30N max. (IEC 60603-7-81)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cicli d'inserzione presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Morsetto: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Alloggiamento connettore: Cavi rigidi e conduttori flessibili 22-26 AWG
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 MilliOhm
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- 4 pezzi
- Categoria: CAT 8.1

### Package contents

- 4 Modulo Keystone
- Fascette per cavi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	27.20	25.50	38.00	20.50	19,864.50
Packaging Unit Inside	100	2.72	48.00	72.00	28.00	96,768.00
Packaging Unit Single	1	0.03	58.32	34.00	8.00	15,863.00
Net single without Packaging	1	0.11	14.00	8.00	6.00	0.00

### Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)