


DIGITUS CAT 8.I Keystone modülü, zırhlı, aletsiz montaj bağlantısı - 4 adet

DN-93816-4
EAN 4016032495192

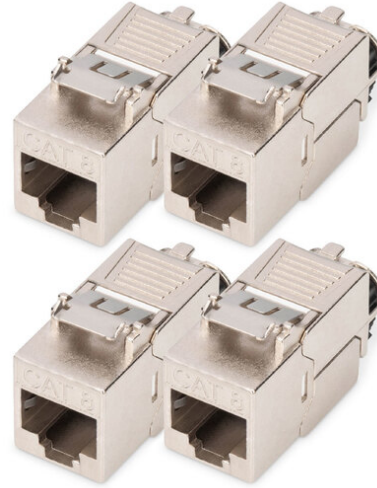

Cat.8.I Keystone Module shielded, tool free, dust cap, 4 pcs.

DIGITUS® markasının "DN-93816-4" kodlu ürünü, ağız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi sunan, aletsiz montaj bağlantılı, zırhlı bir CAT 8.I Keystone modülüdür. Kompakt tasarım, 24 adet 483 mm (19 inç) 1HE panelinde seri kurulum imkanı sağlar. Kategori 8.I / 25/40 GBase-T ISO/IEC 11801 ile uyumludur.

24 m'ye kadar kalıcı bağlantı ve 30 m'ye kadar kanal bağlantısında 25/40 GBase-T aktarım hızı. Veri merkezlerindeki ToR ve MoR kabloları için özellikle uygundur.

- Aktarım özelliği: Kategori 8 Sınıf I
- Kullanım alanları: 2000 MHz'ye kadar, 25/40 GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at, 802.3bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Genel özellikleri:
- Dağıtım panosu ve bağlantı kutusu montajına uygundur.
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA rayları üzerinden aletsiz kablo montajı, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu bağlantısı
- 360° zırh teması
- Teknik Özellikler:
- Kasa malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm, nikel kaplama
- RJ45 konnektör malzemesi: ABS UL 94V-0

- Kontak RJ45 konnektörü: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- RJ-45 zırhı: Nikel kaplama bronz
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme gücü: maksimum 30 N (IEC 60603-7-81)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG dolu ve damarlı kablo
- İzolasyon direnci: > 500 mohm
- Kontak direnci: < 20 miliohm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- 4 adet
- Kategori: CAT 8.1

Package contents

- 4 Keystone modülü
- Kablo bağları

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1000	27.20	25.50	38.00	20.50	19,864.50
Packaging Unit Inside	100	2.72	48.00	72.00	28.00	96,768.00
Packaging Unit Single	1	0.03	58.32	34.00	8.00	15,863.00
Net single without Packaging	1	0.11	14.00	8.00	6.00	0.00

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com