


# DIGITUS Connecteur blindé RJ45 pour assemblage sur site, pliable

DN-93636  
EAN 4016032495253

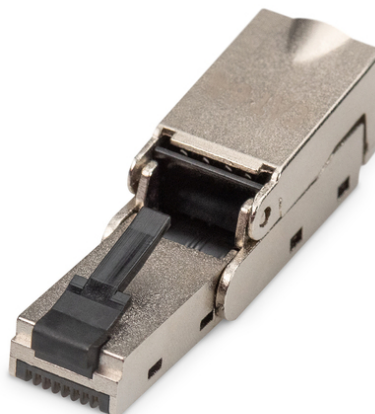

### CAT 6A field assembly, shielded, Bendable AWG 27/7 to 22/1, solid and stranded wire

Le connecteur CAT 6A (pliable) DIGITUS® pour le montage sur site est un connecteur RJ45 moderne et de grande qualité qui se caractérise non seulement par une utilisation simple mais aussi par son assemblage sur site, à chaque fois, fiable et rapide. Le montage rapide en seulement 60 secondes sans outils spécifiques et sa haute flexibilité en font le choix idéal pour une utilisation partout. Il convient à tous les réseaux d'audio-messagerie jusqu'aux réseaux Ethernet 10 gigabits. Le fait d'avoir des clients satisfaits grâce à une installation, une réparation et un entretien rapides et économiques constitue la conséquence logique de ce connecteur RJ45 innovant. Pourquoi compliquer les choses alors qu'elles sont si faciles ? Constatez par vous-même !

- Bouchon de protection pré-assemblé
- Boîtier robuste en zinc moulé sous pression
- Pliable
- Connexion de blindage de câble 360° une protection CEM améliorée
- Assemblage en 60 secondes sans outils spécifiques
- Optimisé pour l'utilisation sur site, même dans des conditions difficiles.
- Transmission sécurisée, y compris en cas de perturbations externes

- Idéal pour la maintenance ou l'extension des réseaux
- Sections de conducteurs AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Diamètre du noyau : 0.85 - 1.6 mm
- Diamètre extérieur de câble : 5,0 à 9,0 mm
- Dimensions (l x h x p) : 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Poids : 78 g
- --Propriétés thermiques et climatiques :
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- --Propriétés électriques :
- Intensité maximale admissible à 50 °C : 1 A
- PoE+ conforme à IEEE 802.3at : Adapté pour l'alimentation par Ethernet+
- -- Normes :
- Gigabit Ethernet conforme à IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet conforme à IEEE 802.3an : Adapté pour 10 Gigabit Ethernet

### Package contents

- 1 connecteur avec capuchon anti-poussière
- 1 manchon de protection anti-pli avec dispositif de décharge de traction
- 1 gestionnaire de fils avec informations de câblage
- 1 Serre-câbles
- 1 guide de montage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1.19	14.00	20.20	10.50	2,969.40
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	1	0.00	1.40	4.50	1.30	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)