


# DIGITUS Skärmad RJ45-kontakt för konfektionering i fält, böjbar

DN-93636  
EAN 4016032495253

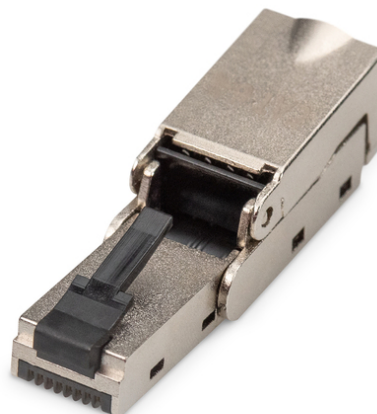

## CAT 6A field assembly, shielded, Bendable AWG 27/7 to 22/1, solid and stranded wire

DIGITUS® CAT 6A (böjbar) för fältmontage är en modern och högklassig RJ45-kontakt som inte bara är superenkel att använda; den är också en pålitlig produkt som sparar tid vid alla installationer. Monteringen sker på bara 60 sekunder och helt utan specialverktyg. Den enorma flexibiliteten gör produkten till det perfekta valet var den än används. Lämpad för alla typer av nätverk, från Voice till 10 Gigabit Ethernet. Nöjda kunder tack vare snabba och kostnadseffektiva installationer, reparationer och underhåll med denna innovativa RJ45-kontakt. Varför göra det svårt för sig? Övertyga dig själv!

- Förmonterad skyddsskåpa
- Robust hölje i pressgjuten zink
- Böjbar
- Kabelskärm med 360°-kontakttering för förbättrat EMC-skydd
- Konfektionerbar på 60 sekunder och utan specialverktyg
- Optimerad för fältanvändning, även under besvärliga förhållanden
- Säker överföring även vid störningar utifrån
- Idealisk för reparation och utvidgning av nätverk
- Ledararea AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1

- Ledardiameter: 0,85 - 1,6 mm
- Utvärdig kabelldiameter: 5,0-9,0 mm
- Mått (B x H x D): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Vikt: 78 g
- --Termiska egenskaper och klimategenskaper:
- Drifttemperatur: -40 °C till +80 °C
- --Elektriska egenskaper:
- Strömbelastbarhet vid 50 °C: 1 A
- PoE+ enligt IEEE 802.3at: Lämplig för Power over Ethernet+
- --Standarder:
- Gigabit Ethernet enligt IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet enligt IEEE 802.3an: Lämpad för 10 Gigabit Ethernet

### Package contents

- 1x stickkontakt med dammskyddsskåpa
- 1x knäcksydd med dragavlastning
- 1x kabelhanterare med kopplingsinformation
- 1x buntband
- 1x monteringsanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1.19	14.00	20.20	10.50	2,969.40
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	1	0.00	1.40	4.50	1.30	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)