

# DIGITUS Lightning siliconen aansluitkabel, USB-C - Lightning, 2m, zwart

AK-600110-020-S  
EAN 4016032495987



## USB siliconen oplaadkabel, USB-C - Lightning 2m, USB 2.0, 60W, zwart

Betrouwbare en eenvoudige verbinding met je USB-C apparaten met je pc dankzij de zachte en flexibele siliconen kabel. Gegevensoverdrachtsnelheid van 480 Mbits/s voor synchronisatie en gegevensoverdracht en een voedingspecificatie van 60W voor opladen.

### Snel opladen en synchroniseren met de hoogwaardige en zachte siliconen aansluitkabel

- Ondersteunt gegevensoverdrachtsnelheden van 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.1
- Ondersteunt de USB-voedingsfunctie met 20V, 3A en 60W

- Duurzame kabel met een levensduur tot 25.000 bochten (gebaseerd op interne tests)
- Type C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt
- MFI-gecertificeerd


### Attributes

- Adermateriaal: CU
- AWG: 20
- Connector 1: Apple Lightning 8-pins, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 2 m
- Afscherming: enkele afscherming

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	8.36	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.70	6.40	35.00	35.00	7,840.00
Packaging Unit Single	1	0.07	1.70	21.00	11.50	409.34
Net single without Packaging	1	0.06	1.60	13.00	11.00	0.00

### More images:



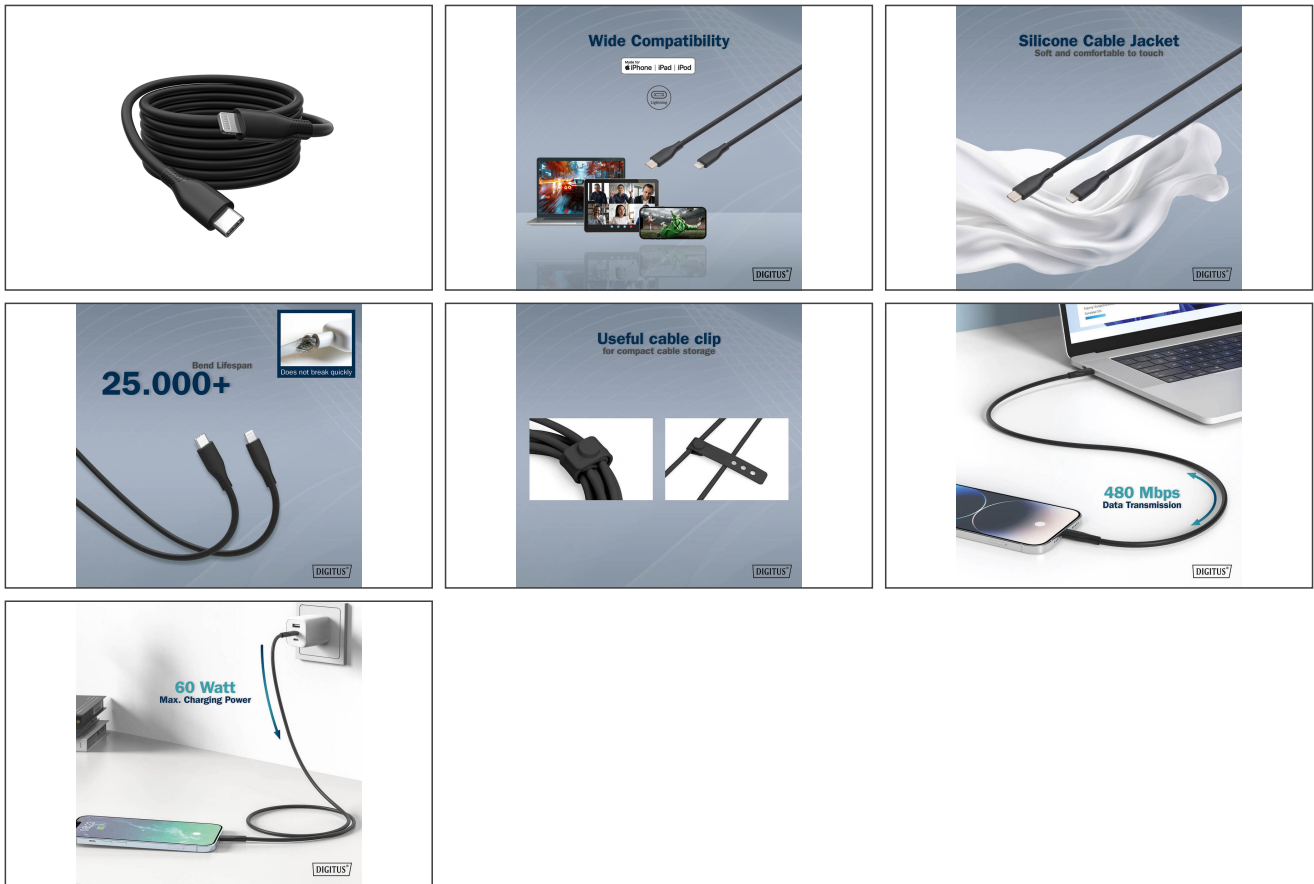

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)