

# DIGITUS USB Silikon Kabel, USB 40Gbps, 1m, schwarz

AK-300344-010-S  
EAN 4016032496106



**USB Silikon Verbindungskabel, USB-C - USB-C 1m, USB 4.0 Gen3, 40G, 240W, 8K, schwarz**

Zuverlässige und einfache Verbindung zu ihren USB-C Geräten mit Ihrem PC dank dem weichen und flexiblen Silikon-Kabel. Datenübertragungsrate von 40 Gbits/s zum Synchronisieren und zur Datenübertragung, einer 8K Bildschirmauflösung und einer Power-Delivery-Spezifikation von 240W zum Laden sind mit diesem hochwertigen Allrounder-Kabel möglich.

**Schnelles Laden und Synchronisieren mit dem hochwertigen und weichen Silikon-Anschlusskabel. Mit der USB-Version 4.0 Gen3 ist eine 8K Videoübertragung möglich**

- Unterstützt Datenübertragungsraten von 40 Gbps
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1
- Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 48V, 5A und 240W


- Unterstützt 8K (7680x4320) @60Hz und 4K (3840x2160) @120Hz
- Langlebiges Kabel mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Biegungen (basierend auf internen Tests)
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar

**Merkmale**

- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 30
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- USB Standard: USB 4.0
- Länge: 1 m
- Schirmung: dreifache Schirmung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	150	6,26	21,00	32,00	50,00	33.600,00
Innen-VPE	10	0,42	5,20	35,00	35,00	6.370,00
Einzel-VPE	1	0,04	1,40	21,00	11,50	336,89
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	1,30	12,00	10,00	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

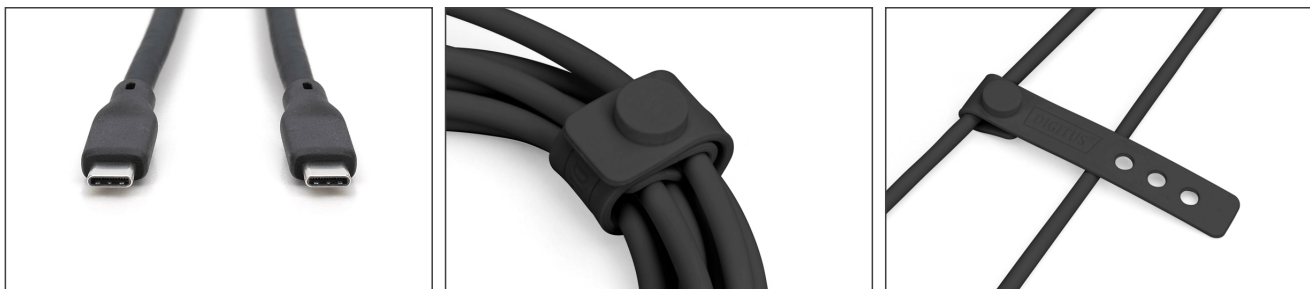



**Sicherheitshinweise**

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)