


# DIGITUS Fiber optik simpleks patch kablo, tekli mod, LC/APC - LC/APC, 15 m

DK-2933-15-APC-SX  
EAN 4016032496649

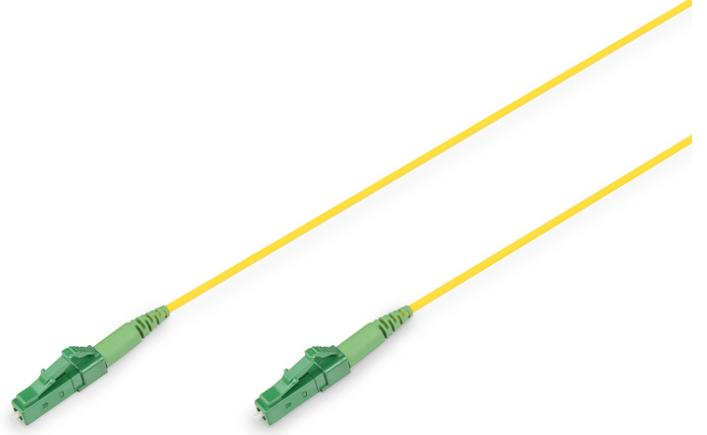

## FO patch cord, SM, Simplex, LC/APC to LC/APC G657.A02, 15m

Tek modlu simpleks fiber optik kablo, bükülmeye dayanıklı özelliği sayesinde daha kolay kurulum sağlar. Büküldüğünde veya büküldüğünde daha az zayıflama ile veri iletmek için tasarlanmıştır ve bu nedenle çok verimlidir. Kablo dar alanlar için idealdir. Telekom ve FTTx uygulamalarında (FTTH, FTTB) kullanım için idealdir ve ayrıca kurumsal ağlarda, telekom odalarında, sunucu çiftliklerinde, yatay ve ekipman dağıtım alanlarında yüksek yoğunluklu kabloların kurulumu için daha fazla alan sağlar.

**Yüksek kaliteli fiber optik simpleks patch kablolar, iç mekan ve FTTx uygulamaları için mükemmel bağlantı sunar. Kabloların uzun ömürlülüğü, konektörlerin güvenilir performansı ile garanti edilir.**

- Fiber tipi: Tekli Mod 9/125
- Kategori: G657A2
- Kablo uzunluğu : 15 m
- Lif sayısı: 1
- Kablo yapısı : Simplex
- Konektör 1 Tipi: LC/APC
- Konektör 2 Tipi: LC/APC
- Maksimum çekme kuvveti : 100 N
- Kablo Ø : 2.0 mm
- Minimum bükülme yarıçapı: 7,5 mm

- Kürk rengi : Sarı
- Kılıf malzemesi : LSZH
- Ekleme kaybı 1310 nm: 0,3 dB
- Çalışma sıcaklığı : -20 - 70 °C
- Depolama sıcaklığı : -20 - 85 °C
- Cilalama: APC
- Fiber çapı: 9/125 µ
- Fiber sayısı: 1
- Fiber sınıfı: OS2
- Kablo çapı: 2 mm
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC (APC)
- Konektör 2: LC (APC)
- Konektör sayısı taraf 1: 1
- Konektör sayısı taraf 2: 1
- Mod: Tek modlu
- Renkli kablo: sarı
- Uygulama: iç mekân
- Uzunluk: 15 m

## Package contents

- 1 x fiber optik simpleks patch kablo, tekli mod, LC/APC - LC/APC, 15 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

