

DIGITUS Actieve USB 3.2 Gen2 10G verlengkabel, USB-C - USB-A, 5m

DA-73113
EAN 4016032497431



Actieve USB-C-verlengkabel, 5m 10G, USB 3.2 Gen2, USB-C - USB-A (M/V)

De actieve USB 3.2 Gen2 kabelverlenging van Digitus vergroot het bereik van uw USB-apparaten met 5 meter en maakt nog steeds snelle gegevensoverdracht tot 10 Gbit/s mogelijk. Geschikt voor uw apparaten zoals geheugensticks, tablets of smartphones - zelfs over langere afstanden zonder snelheidsverlies. Deze kabel is ideaal voor conferentie-/vergaderruimtes, als je je webcam wilt aansluiten of als je een USB-apparaat op grotere afstand wilt aansluiten, zoals een multifunctionele hub met verschillende interfaces, of apparaten die moeilijk bereikbaar zijn. Sluit gewoon je notebook/pc met USB-C-aansluiting aan op de kabel van je eindapparaat. Geen verbindingproblemen meer met langere USB-kabelverbindingen!

De Digitus USB 3.2 Gen2 actieve verlenging verlengt de kabellengte van een USB 3.2-apparaat met 5 meter en garandeert een snelle gegevensoverdrachtsnelheid van 10 Gbit/s over de gehele lengte.

- Kabellengte: 5 m
- Verlengt de maximaal toegestane lengte van de USB-kabel met 5 m
- Aansluiting 1: USB-C stekker


- Aansluiting 2: USB-A-aansluiting
- Gegevensoverdrachtsnelheden: tot 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2, Super Speed+)
- Voldoet aan de USB 3.2 Gen2-specificatie, achterwaarts compatibel met USB 2.0 / 1.1
- Ondersteunt USB Low Speed (1,5 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Super Speed (5 Gbit/s) en Super Speed + (10Gbit/s).
- Plug & Play
- Signaalversterking: Geïntegreerde actieve signaalversterker
- Chipset: MCDP6200C1
- AWG: 28/28/24
- Ondersteunt Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Compatibiliteit: Geschikt voor alle apparaten met USB-A-aansluiting
- Afscherming: Dubbel
- Kleur: Zwart

Package contents

- 1 x Actieve USB 3.2 Gen2-verlengkabel 5m
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	39	10.02	45.20	18.50	52.50	43,900.50
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	4.00	14.00	17.00	952.00
Net single without Packaging	1	0.21	3.50	13.50	15.50	0.00

More images:

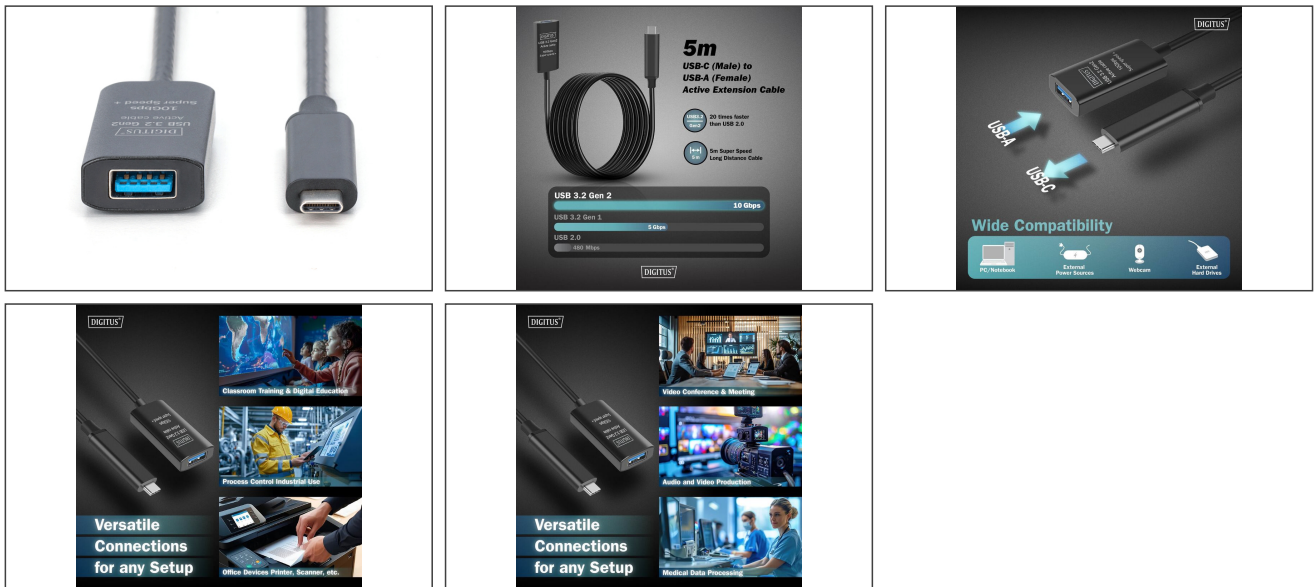

Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com