

DIGITUS Panel de conexiones modular, 24 puertos

DN-91411-G
EAN 4016032498360



Panel de conexión modular galvanizado, apantallado, 24 puertos, en blanco, 1U, montaje en bastidor, negro RAL 9005

El panel de interconexión modular Digitus de 24 puertos de acero galvanizado es un robusto panel de 19 pulgadas montable en bastidor con 24 puertos RJ45 para configuraciones de red flexibles. Admite varias categorías de cable Ethernet, es compatible con varias tomas Keystone y tiene puertos numerados para facilitar la gestión. El diseño modular permite una integración perfecta en centros de datos y salas de servidores, mientras que el soporte de cables y la conexión a tierra aumentan la estabilidad y la seguridad. Este panel de conexiones optimiza el espacio de rack y proporciona conexiones de red fiables y claras para entornos exigentes.

El panel de conexiones modular Digitus, de 24 puertos, ofrece configuraciones de red flexibles, una robusta construcción de acero galvanizado y una gestión sencilla gracias a los puertos numerados.



- Versión de montaje Keystone: Recto
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Apto para montaje en bastidor de 483 mm (19")
- Apto para módulos y conectores Digitus® Keystone apantallados
- Características técnicas:
- Material de la barra de puesta a tierra: acero galvanizado
- Norma de material: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Propiedades físicas:
- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Color: metal

Attributes

- Puertos: 24
- Unidades: 1

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 15 | 13.10 | 27.00 | 52.00 | 26.00 | 36,504.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.87 | 7.50 | 56.00 | 10.00 | 4,200.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.87 | 7.50 | 56.00 | 10.00 | 4,200.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.42 | 0.90 | 48.20 | 4.40 | 0.00 |

More images:

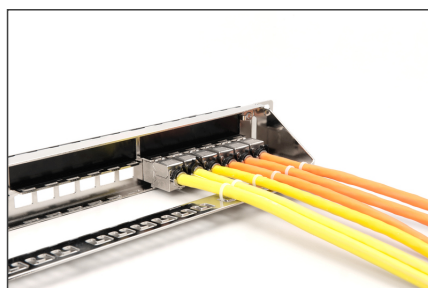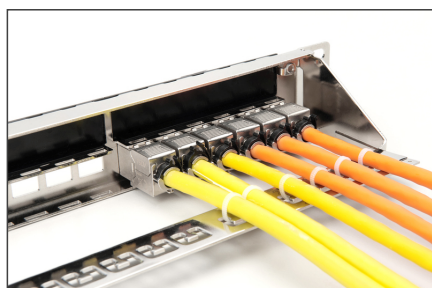



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com