


# DIGITUS CAT 8.1-veldconnector, afgeschermd, montageaansluiting zonder gereedschap

DN-93838  
EAN 4016032499381

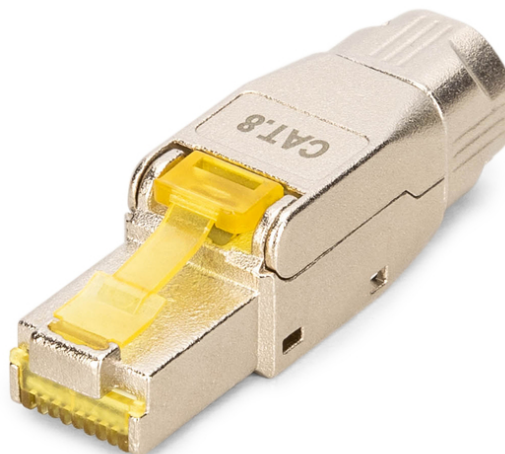

## Cat.8.1 veldaanluitstekker, afgeschermd, Metalen schroef en stofkap

De DIGITUS® CAT 8.1 veldconnector met gereedschapsloze installatieverbinding, die overtuigt door zijn toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk. De veldconnector is geschikt voor patchkabelinstallatie met massieve en geslagen kabels. Hij voldoet aan categorie 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. De robuuste metalen behuizing zorgt voor duurzame, stabiele verbindingen. De snelle montage zonder speciaal gereedschap maakt deze veldconnector de ideale keuze voor installatie, reparatie en onderhoud.

### 25/40GBase-T transmissiesnelheid in permanente verbinding tot 24 m en kanaalverbinding tot 30 m

- Transmissiekenmerken:
- Categorie 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3e editie, EN 50173-1
- Geschikt voor PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Algemene specificaties:

- Kabelinstallatie zonder gereedschap via LSA-snijdklemmen, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A&B
- Trekontlasting en kabelbevestiging met schroefdoop
- RJ45-stekker, 8P8C
- 360° schildcontact
- Technische specificaties:
- Materiaal behuizing: Gegoten zink
- Contactmateriaal: Fosforbrons
- Coating van de contacten: Nikkel, verguld 0,5 µ
- Fysieke specificaties:
- Invoegkracht: Max. 30N (volgens IEC 60603-7-81)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Koppelcycli: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Koperen geleider diameter: AWG (26/7 - 22/1), geslagen en massieve draad
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)

### Attributes

- Categorie: CAT 8.1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)