


# DIGITUS CAT 8.1 fältkontakt, skärmad, verktygsfri monteringsanslutning

DN-93838

EAN 4016032499381

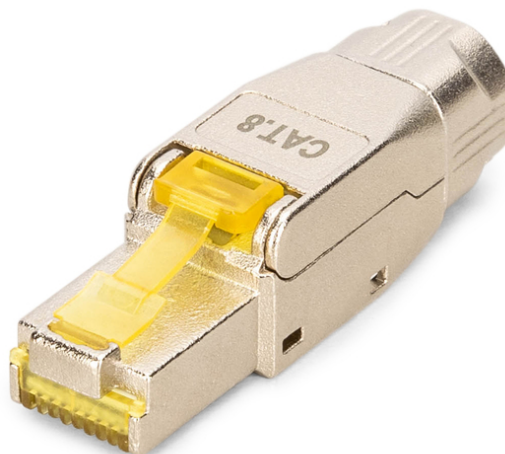

## Cat.8.1 fältanslutningsplugg, skärmad, Metallskruv och dammskydd

DIGITUS® CAT 8.1 fältkontakt med verktygsfri installationsanslutning, som imponerar med sina framtidsorienterade standarder och avancerade kvalitet för ditt nätverk. Fältkontakten är lämplig för installation av patchkablar med solida och fåtrådiga ledarkablar. Den överensstämmer med kategori 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. Det robusta metallhöljet garanterar långvariga och stabila anslutningar. Den snabba monteringen utan specialverktyg gör denna fältkontakt till det perfekta valet för installation, reparation och underhåll.

## 25/40GBase-T överföringshastighet i permanent länk upp till 24 m och kanallänk upp till 30 m

- Överföringsegenskaper:
- Kategori 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3:e utgåvan, EN 50173-1
- Lämplig för PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Allmänna specifikationer:

- Verktygslös kabelinstallation via LSA-skärterminaler, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A&B
- Dragavlastning och kabelfäste med skruvlock
- RJ45-kontakt, 8P8C
- 360° skärm som kontakter
- Tekniska specifikationer:
- Material för hölje: Gjuten zink
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Beläggning av kontakterna: Nickel, guldpläterad 0,5 µ
- Fysiska specifikationer:
- Instickskraft: Max. 30N (enligt IEC 60603-7-81)
- Drifttemperatur: -20°C upp till +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Kopplingscykler: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diameter på kopparledare: AWG (26/7 - 22/1), fåtrådig och solid tråd
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

## Attributes

- Kategori: CAT 8.1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:****Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)