


# DIGITUS CAT 8.1 saha konektörü, blendajlı, aletsiz montaj bağlantısı

DN-93838

EAN 4016032499381

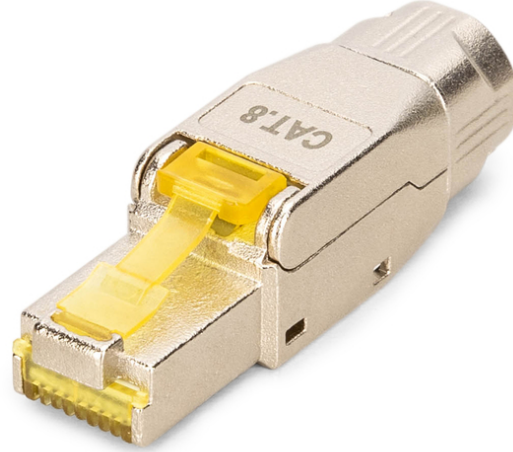

## Cat.8.1 saha bağlantı fişi, korumalı, Metal vida ve toz kapağı

Aletsiz kurulum bağlantısına sahip DIGITUS® CAT 8.1 saha konektörü, ağız için geleceğe yönelik standartları ve üst düzey kalitesi ile etkileyicidir. Saha konektörü, katı ve çok telli iletken kablolarla patch kablo kurulumu için uygundur. Kategori 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 ile uyumludur. Sağlam metal gövde uzun ömürlü, istikrarlı bağlantılar sağlar. Özel alet gerektirmeyen hızlı montaj, bu saha konektörünü kurulum, onarım ve bakım için ideal seçim haline getirir.

## 24 m'ye kadar kalıcı bağlantıda ve 30 m'ye kadar kanal bağlantısında 25/40GBase-T iletim hızı

- İletim özellikleri:
- Kategori 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3. Baskı, EN 50173-1
- PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt) için uygundur
- Genel özellikler:

- EIA/TIA 568 A&B uyarınca renk kodlu LSA kesme terminalleri aracılığıyla aletsiz kablo kurulumu
- Vidalı kapak ile gerilim azaltma ve kablo sabitleme
- RJ45 fiş, 8P8C
- 360° kalkan teması
- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: Döküm çinko
- Kontak malzemesi: Fosfor bronz
- Kontaktların kaplanması: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: Maks. 30N (IEC 60603-7-81'e göre)
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Birleşme döngüleri: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok telli ve tek telli
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)

## Attributes

- Kategori: CAT 8.1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:

**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınınız
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)