

DIGITUS

DK-3901LCA-10
EAN 4016032501244



FTTH Preterminated blow cable, Singlemode, 1 Core LC-APC to LC-APC, 10 m




The pre-terminated blowable cable is a specialized fiber cable designed for efficient, high-speed installation using air-assisted blowing techniques in microducts. This cable comes with pre-installed, polished connectors, eliminating the need for on-site splicing and significantly reducing installation time, and potential errors. Enables quick and non-disruptive fiber deployment to homes and businesses. Ensures high-speed, low-latency connections within complex network infrastructures. The cable offers a cutting-edge solution for modern

fiber optic deployments, combining efficiency, reliability, and scalability. By leveraging pre-terminated, blowable technology, installers and network operators can accelerate installation, ensure long-term performance in high-demand connectivity environments.

The fiber optic pre-terminated blowable cable is a lightweight, factory-terminated fiber cable designed for air-assisted installation in microducts. It features high flexibility, low friction, and pre-installed connectors, enabling fast, reliable deployment without on-site splicing. Ideal for fiber-to-the-home (FTTH).

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	8.76	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Packaging Unit Inside	25	2.19	21.50	21.50	22.00	10,169.50
Packaging Unit Single	1	0.09	34.00	23.00	2.40	1,876.80
Net single without Packaging	1	0.06	18.80	18.80	2.40	0.00

More images:

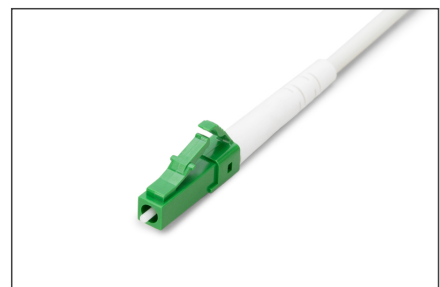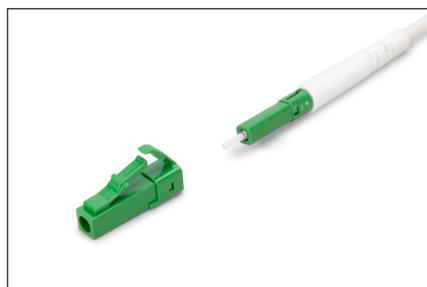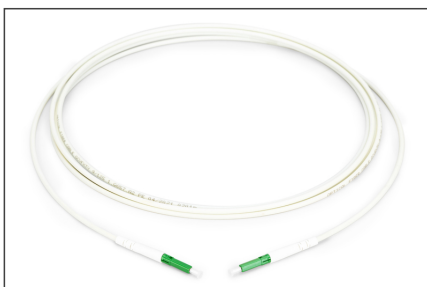

**Safety notes**

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com